


SUSPENSION PNEUMATIQUE OBD-C - 12 tonnes

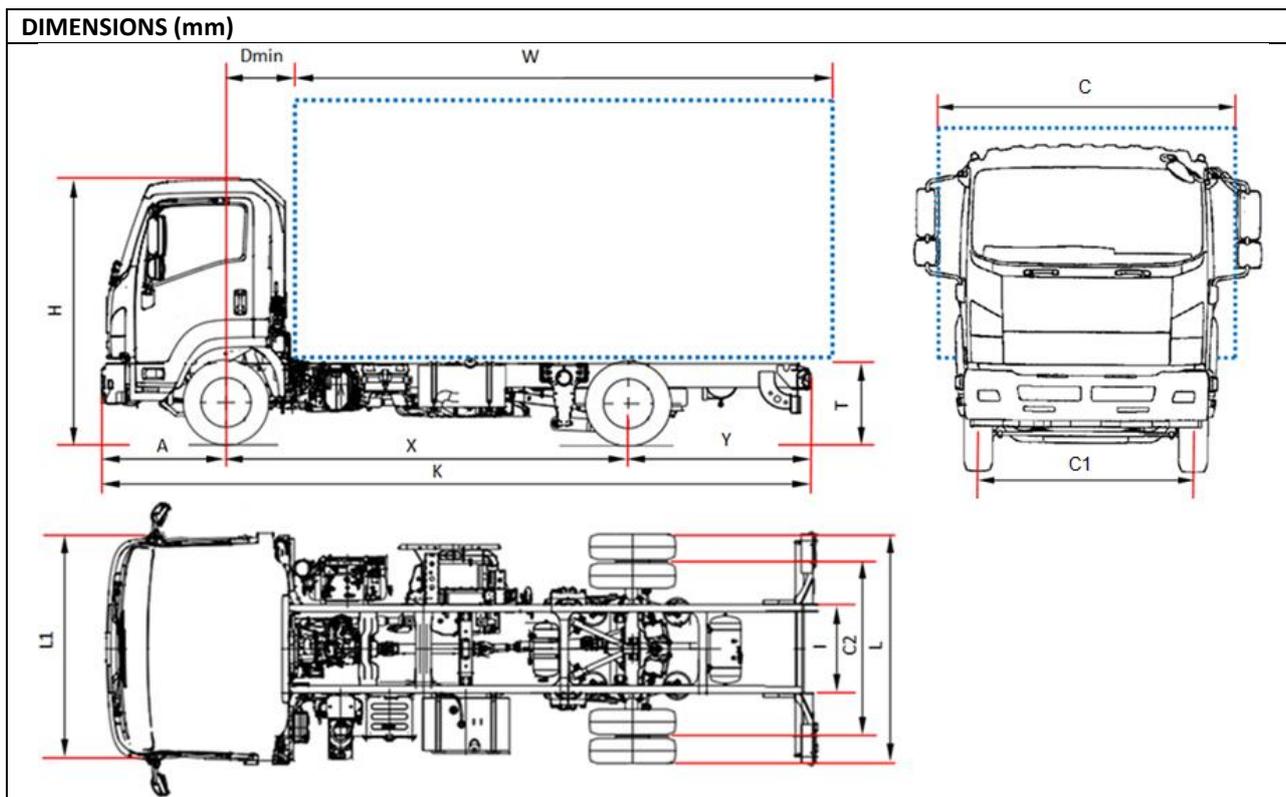

MODELE		F 12 J	F 12 L	F 12 N	F 12 Q
Empattement	X	3790	4360	4990	5320
Longueur châssis	K	6620	7490	8390	8690
Longueur carrosserie min ⁽¹⁾	W	4735	5605	6505	6805
Longueur carrosserie max ⁽¹⁾	W	5085	5955	6855	7155
Porte-à-faux arrière châssis	Y	1665	1955	2225	2195
Garde au sol châssis	T	785			
Hauteur cabine	H	2585			
Largeur châssis	L	2205			
Largeur cabine ⁽²⁾	L1	2195			
Largeur carrosserie ⁽³⁾	C	2500 / 2550			
Distance essieu avant – arrière cabine	Dmin	710			
Porte-à-faux avant	A	1175			
Distance entre longerons	I	840			
Voie avant	C1	1805			
Voie arrière	C2	1670			
Hauteur du sol	-				
POIDS (kg)					
Poids à vide du véhicule en ordre de marche ⁽⁴⁾		4155	4215	4285	4295
Poids à vide avant		2650	2690	2715	2725
Poids à vide arrière		1505	1525	1570	1570
PTAC		11990			
PTAC avant/arrière		4480 / 8480			
Poids max. tractable non freiné / freiné		750/3500			
<ol style="list-style-type: none"> 1. La longueur de la carrosserie est relative à un véhicule chargé de façon uniforme, jusqu'à la valeur maximale de charge sur essieu (ces valeurs peuvent induire à une modification du véhicule) 2. Sans les clignotants latéraux et les rétroviseurs extérieurs 3. Largeurs possibles avec bras de rétroviseurs en option court 2220/2286 – médium 2286/2406 – extra larges 2406/2500 4. La tare comprend l'outillage, la roue de secours, le réservoir de carburant plein et le conducteur. Avec Nees +25 kg 					

SUSPENSION PNEUMATIQUE OBD-C - 12 tonnes

Empattement (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

MAI 2019

CHF 72375,00

Versions et équipements

NEES 2 avec HSA

CHF 1.680,00

Accessoires de série

- EGR – DPD (filtre à particules)
- SCR avec Ad-Blue®
- Ordinateur de bord
- Air conditionné
- Limitation à 90km/h
- Frein moteur
- Radio avec Bluetooth – USB DAB+
- Volant réglable en hauteur et profondeur
- Siège suspendu
- Vitres électriques
- Rétroviseurs électriques et chauffants
- Avertisseur sonore marche arrière
- Réglage manuel de la hauteur des feux
- Immobiliseur
- Fermeture centralisée avec télécommande
- Cruise control
- Éclairage day time
- Feux antibrouillard

Moteur

ISUZU 4HK1E6H Diesel 4 cylindres, suralimenté avec turbocompresseur à double étage, injection directe à rampe commune.
Cylindrée 5193 cm³
Puissance maxi 177kW (240CV) à 2400 tr/min
Couple moteur max 765 Nm à 1600 tr/min
Emissions EURO VI

Réservoir

Lt 140

Ad-Blue®

Lt 16

Sécurité

ABS
ESC
LDWS
AEBS (Advanced Emergency Braking System)
Airbag côte conducteur

Boîte de vitesse/rapport de pont

6 rapports MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Marche arrière 6.615; Rapport de pont AR 4.555 (41/9)

Type de BV

MANUELLE

NEES 2

Dimensions longerons

Largeur 60 mm, Hauteur 225 mm, Epaisseur 6 mm

Nbre de places

3

Pneumatiques

Antérieurs 245/70 R19,5 simples ; postérieurs 245/70 R19,5 jumelées

Freinage

Frein à tambours avant et arrière. Système de freinage pneumatique Full Air conforme CEE avec ABS à 4 canaux, à deux circuits indépendants et commande électronique EBS (Brake by wire). Frein moteur sur échappement. Frein de stationnement pneumatique sur l'essieu arrière.

Suspensions

Avant à lames, amortisseurs hydrauliques à double effet. Barre stabilisatrice sur l'essieu avant. Arrières pneumatiques avec 4 soufflets à contrôle électronique et fonction auto diagnostique, barre stabilisatrice et amortisseurs télescopiques hydrauliques.

Équipement électriques

2 batteries de 110 A. Tension nominale 24V, Alternateur 90A