

ISUZU

SERIE N-F
VERSION Euro VI OBD-D



AUSGABE 2020

Série Bleu

Technische und spezifische Daten gelten nur als Richtwert und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.



VERZEICHNIS


SERIE N

3,5 Tonnen	▪ L 35	4-5
	▪ L 35 ADAPTOR S	6-7
	▪ L 35 CREW	8-9
	▪ N 35	10-11
5,5 Tonnen	▪ M 55	12-13
6,5 Tonnen	▪ P 65	14-15
7,5 Tonnen	▪ P 75 (150 ps)	16-17
	▪ P 75 (190 ps)	18-19
	▪ P 75 CREW (190 ps)	20-21
9,5 Tonnen	▪ Q 95	22-23

SERIE F

11 Tonnen	▪ F 11 Aufhängung Luftfederung	24-25
14 Tonnen	▪ F 14 Aufhängung Luftfederung	26-27

AUSGABE 2020 | Série Bleu

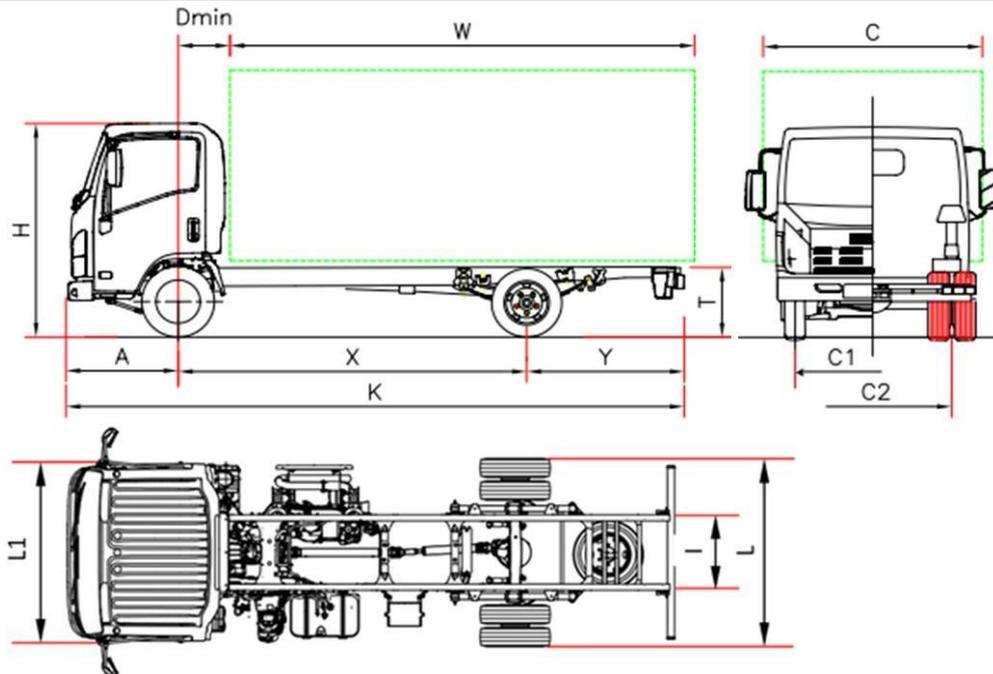

CHF 40.818 ohne MWST

L 35		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Radstand	X	2750	3350	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Fahrzeuglänge	K	5295	6015	7032	7565
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3535	4255	5272	5805
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3820	4490	5502	6030
Überhang hinten	Y	1435	1555	2077	2280
ChAchsenbreite	T	730		720	
Kabinenhöhe	H	2150		2160	
Fahrgestellbreite	L			1865	
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1			1815	
Aufbaubreite ⁽³⁾	C			2120	
Aufbauabstand min.	D min			650	
Überhang vorne	A			1110	
ChAchsenbreite	I			700	
Spur vorne	C1			1475	
Spur hinten	C2			1425	
Bodenfreiheit	-			190	
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	11,3	13,5	15,2	16,4
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁶⁾		2240	2300	2350	2400
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1580/660	1600/700	1625/725	1650/750
Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet				2585	
Gesamtgewicht				3500	
Maximale Achslast vorne/hinten				2100 / 2435	
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst				750 / 3500	


- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Radstandsänderung (siehe Optionen)
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES + 35 Kg (25/10)

L 35 - Radstand (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

MÄRZ 2021

CHF 40.818 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2 (nur Radstand F)	CHF 1680 (**)
	Rechts gelenkt (*)	CHF 1182 (**)
(*) nur Radstand F e NEES 2; (**) nach Verfügbarkeit		(**) ohne MWST
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Rückfahr-Warnsignal • Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Gefederter Sitz • Elektrische Fensterheber • Tagfahrlicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Nebelscheinwerfer • Autoradio DAB+ mit USB • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)
Option	. Klimaanlage	CHF 1089 (**)
	. Radstandsänderung	Auf Anfrage
	. Bodybuilder-Steuergerät	CHF 403 (**)
Motor	ISUZU 4JJ1E6N Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 2999 cm ³ LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 rpm DREHMOMENT 375 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.	
Sicherheit	ABS mit BAS (Assisted Braking System) ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR SRS Airbag Fahrer	
Tank	68 L Radstand F – 93 L Radstand H-K-L	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	5 Gänge MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Rückwärts 5.068; Differentialübersetzung 3.909 (43/11)	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
Chassismasse	Breite 65 mm, Höhe 180 mm, Stärke 4 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 205/75 R16C . Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.	
Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.	
Aufhängung	Blattfederung vorne und hinten mit hydraulischen Stossdämpfern	
Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah	

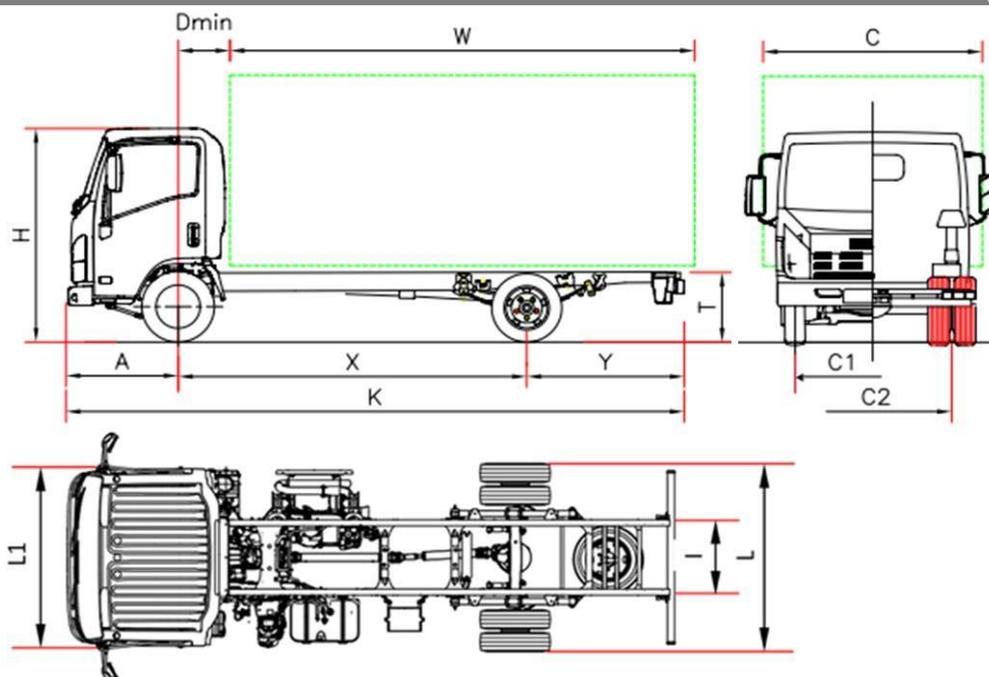

CHF 41.758 ohne MWST

L 35 ADAPTOR S		L35 F	L 35 H
Radstand	X	2760	3360
Fahrzeuglänge	K	5295	6015
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3545	4265
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3830	4500
Überhang hinten	Y	1435	1555
ChAchsenbreite	T		715
Kabinenhöhe	H	2150	2160
Fahrgestellbreite	L		1860
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		1815
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2120
Aufbauabstand min.	D min		650
Überhang vorne	A		1100
ChAchsenbreite	I		700
Spur vorne	C1		1400
Spur hinten	C2		1425
Bodenfreiheit	-		180
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	10,0	11,9
GEWICHT (kg)			
Leergewicht ⁽⁵⁾		2200	2250
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1530/670	1550/700
Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet			2585
Gesamtgewicht			3500
Maximale Achslast vorne/hinten			2100 / 2435
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst			750 / 3500


- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES + 35 Kg (25/10)

L 35 ADAPTOR S - Radstand (mm) F 2760 - H 3360

MÄRZ 2021

CHF 41.758 (**)

Zusatzausrüstung	NEES 2 (nur Radstand H)	€ 1680 (**)
(**)ohne MWST		
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Gefederter Sitz • Immobilizer 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückfahr-Warnsignal • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Elektrische Fensterheber • Tagfahrlicht 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+ mit USB • Nebelscheinwerfer • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)
Option	<ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage • Bodybuilder-Steuergerät 	<p>CHF 1089 (**)</p> <p>CHF 403 (**)</p>
Motor	<p>ISUZU 4JJ1E6N Motor Diesel 4 Zylinder Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 2999 cm³ LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 rpm. DREHMOMENT. 375 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.</p>	
Sicherheit	<p>ABS mit BAS (Assisted Braking System) ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR SRS Airbag Fahrer</p>	
Tank	68 L Radstand F – 93 L Radstand H	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	<p>5 Gänge MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Rückwärts 5.068; Differentialübersetzung 3.909 (43/11)</p>	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
Chassismasse	Breite 50 mm, Höhe 180 mm, Stärke 4 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 205/75 R16C . Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.	
Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.	
Aufhängung	Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.	
Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah	

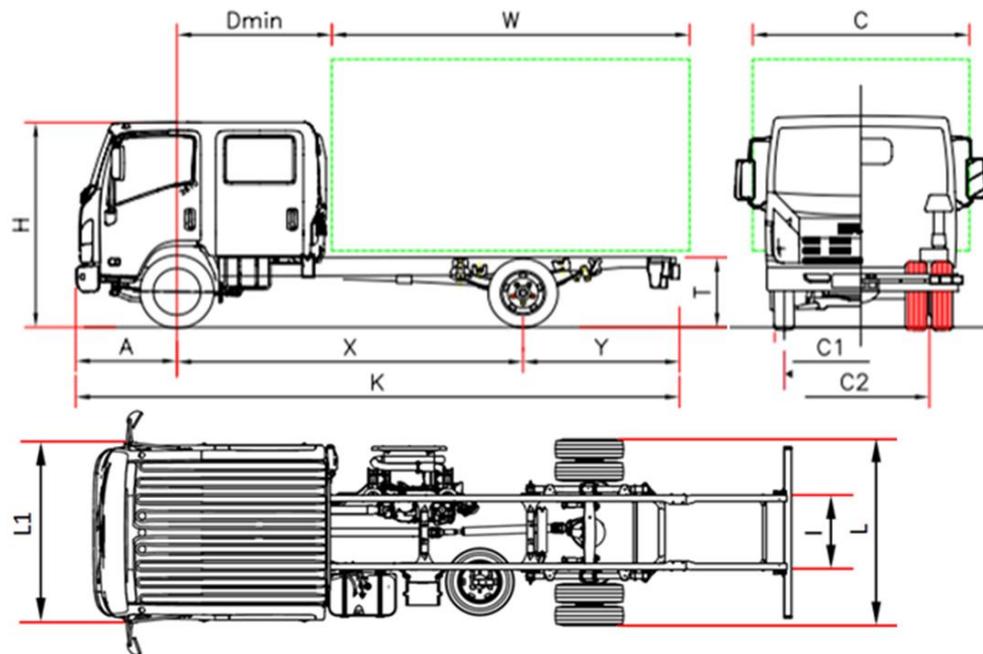

CHF 45.528 ohne MWST

L 35 CREW		L35 H
Radstand	X	3350
Fahrzeuglänge	K	6015
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3205
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3570
Überhang hinten	Y	1555
ChAchsenbreite	T	735
Kabinenhöhe	H	2270
Fahrgestellbreite	L	1865
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1	1815
Aufbaubreite ⁽³⁾	C	2120
Aufbauabstand min.	D min	1700
Überhang vorne	A	1110
ChAchsenbreite	I	700
Spur vorne	C1	1475
Spur hinten	C2	1425
Bodenfreiheit	-	165
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	13,5
GEWICHT (kg)		
Leergewicht ⁽⁵⁾		2465
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1705/760
Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet		2585
Gesamtgewicht		3500
Maximale Achslast vorne/hinten		2100 / 2435
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES +35 Kg

L 35 CREW - Radstand (mm) H 3350

MÄRZ 2021

CHF 45.528 (**)

Zusatzausrüstung		
------------------	--	--

(**)ohne MWST

Standardausrüstung

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Immobilizer | <ul style="list-style-type: none"> • Rückfahr-Warnsignal • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Elektrische Fensterheber • Tagfahrlicht | <ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+ mit USB • Nebelscheinwerfer • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) |
|--|--|---|

Option	<ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage • Bodybuilder-Steuergerät 	<p>CHF 1089 (**)</p> <p>CHF 403 (**)</p>
--------	--	--

Motor	<p>ISUZU 4JJ1E6N Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 2999 cm³ LEISTUNG. 110kW (150 ps) 2800 rpm DREHMOMENT max. 375 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN: EURO VI OBD-D.</p>
-------	--

Sicherheit	<p>ABS mit BAS (Assisted Braking System) ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR SRS Airbag Fahrer</p>
------------	--

Tank	<p>68 L</p>	<p>16 L Ad-Blue®</p>
------	--------------------	-----------------------------

Getriebe und Differentialübersetzung	<p>5 Gänge MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Rückwärts 5.068; Differentialübersetzung 3.909 (43/11)</p>
--------------------------------------	--

Getriebeart	<p>Mechanisch</p>	<p>NEES 2</p>
-------------	--------------------------	---------------

Chassismasse	<p>Breite 65 mm, Höhe 180 mm, Stärke 4 mm</p>
--------------	---

Plätze	<p>6</p>
--------	----------


Achsen	<p>2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung</p>
--------	---

Bereifung	<p>Vorne 205/75 R16C . Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.</p>
-----------	--

Bremsen	<p>Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.</p>
---------	--

Aufhängung	<p>Blattfederung vorne und hinten mit hydraulischen Stossdämpfern</p>
------------	---

Elektrische Anlage	<p>Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah</p>
--------------------	--

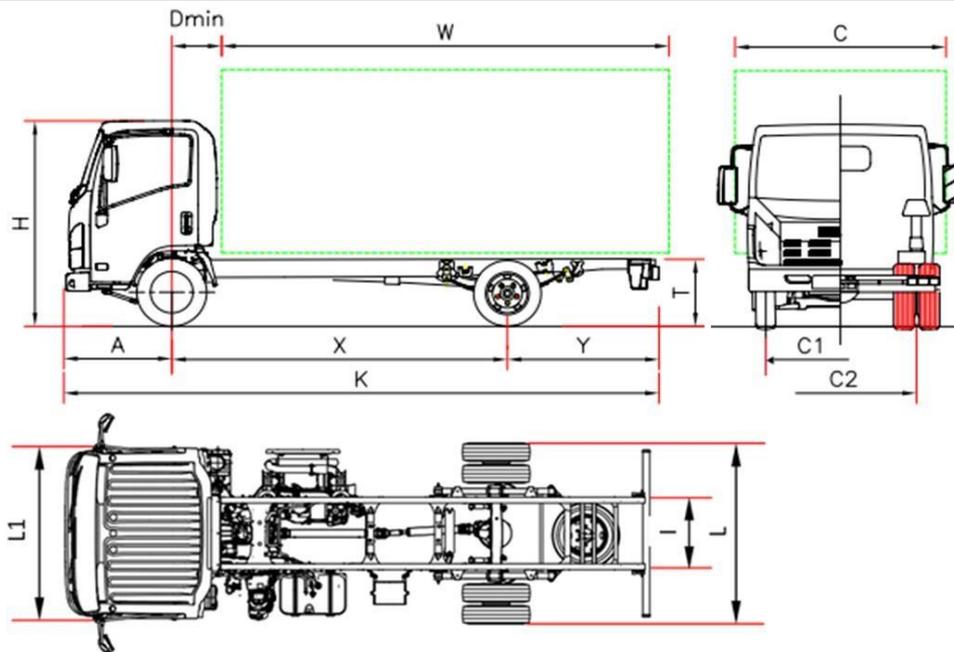

CHF 43.712 ohne MWST

N 35		N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Radstand	X	2800	3395	3845 ⁽⁵⁾	4175 ⁽⁵⁾
Fahrzeuglänge	K	5235	6085	7032	7565
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3415	4265	5212	5745
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3710	4555	5442	5970
Überhang hinten	Y	1325	1580	2077	2280
ChAchsenbreite	T	730	720	720	720
Kabinenhöhe	H	2225			
Fahrgestellbreite	L	1925			
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1	2040			
Aufbaubreite ⁽³⁾	C	2345			
Aufbauabstand min.	D min	710 ⁽⁷⁾			
Überhang vorne	A	1110			
ChAchsenbreite	I	750			
Spur vorne	C1	1680			
Spur hinten	C2	1485			
Bodenfreiheit	-	190			
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	10,0	11,8	13,2	14,2
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁶⁾		2385	2430	2480	2530
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet		2585			
Gesamtgewicht		3500			
Maximale Achslast vorne/hinten		2100 / 2435			
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750/ 3500			

1. Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Radstandsänderung (siehe Optionen)
6. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg.
7. NEES II 650.

N 35 - Radstand (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

MÄRZ 2021

CHF 43.712 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2	CHF 1680 (**)
		(**)ohne MWST
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Motorbremse 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Gefederter Sitz • Elektrische Fensterheber • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autoradio DAB+ mit USB • Nebelscheinwerfer • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Tagfahrlicht
Option	• Klimaanlage	CHF 1089 (**)
	• Radstandsänderung	Auf Anfrage
	• Bodybuilder-Steuergerät	CHF 403 (**)

Motor	<p>ISUZU 4JJ1E6N Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 2999 cm³ LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 rpm DREHMOMENT 375 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.</p>
-------	---

Sicherheit	<p>ABS mit BAS (Assisted Braking System) ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR SRS Airbag Fahrer</p>
------------	--

Tank	90 L	16 L Ad-Blue®
------	------	---------------

Getriebe und Differentialübersetzung	<p>5 Gänge MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Rückwärts 5.068; Differentialübersetzung 3.909 (43/11)</p>
--------------------------------------	--

Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
-------------	------------	--------

Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 214 mm, Stärke 5 mm
--------------	--

Plätze	3
--------	---


Achsen	<p>2 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung</p>
--------	---

Bereifung	<p>Vorne 205/75 R16C . Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.</p>
-----------	---

Bremsen	<p>Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.</p>
---------	--

Aufhängung	<p>Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.</p>
------------	--

Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah
--------------------	---

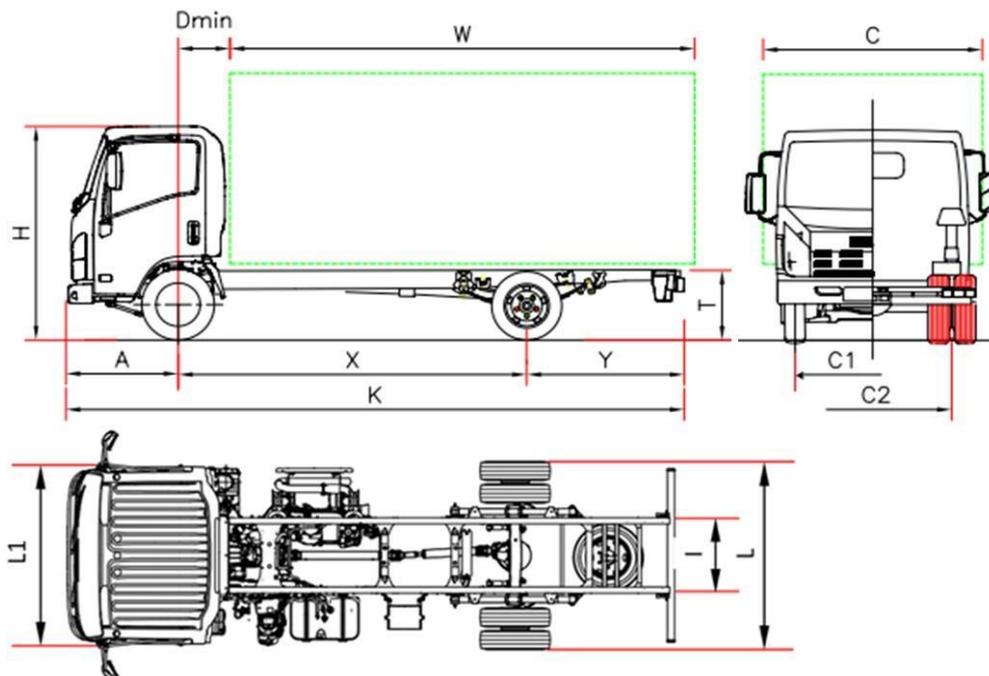

CHF 46.156 ohne MWST

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Radstand	X	2500 ⁽⁵⁾	2750	3350
Fahrzeuglänge	K	5045	5295	6020
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3285	3535	4260
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3475	3820	4490
Überhang hinten	Y	1435	1435	1560
ChAchsenbreite	T	740	740	735
Kabinenhöhe	H	2150	2150	2160
Fahrgestellbreite	L		1865	
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		1815	
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2120	
Aufbauabstand min.	D min		650	
Überhang vorne	A		1110	
ChAchsenbreite	I		700	
Spur vorne	C1		1475	
Spur hinten	C2		1425	
Bodenfreiheit	-		190	
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	10,4	11,3	13,5
GEWICHT (kg)				
Leergewicht ⁽⁶⁾		2310	2310	2370
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1615/695	1615/695	1640/730
Gesamtgewicht		5500		
Maximale Achslast vorne/hinten		2100 / 3980		
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500		

1. Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Radstandsänderung (siehe Optionen)
6. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES + 35 Kg (25/10).

M 55 - Radstand (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

MÄRZ 2021

CHF 46.156 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2	CHF 1680 (**)
	Rechts gelenkt (Radstand E/F NEES 2) (*)	CHF 1182 (**)

(*)nach Verfügbarkeit

(**) ohne MWST

Standardausrüstung

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD – SCR • MID display • Motorbremse • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Immobilizer | <ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Fensterheber • Gefederter Sitz • Nebelscheinwerfer • Rückfahr-Warnsignal • Autoradio DAB+ mit USB • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Tagfahrlicht • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) |
|--|--|--|

Option

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage • Radstandsänderung • Bodybuilder-Steuergerät | <p>CHF 1089 (**)</p> <p>Auf Anfrage</p> <p>CHF 403 (**)</p> |
|---|---|

Motor

ISUZU 4JJ1E6N Motor Diesel 4 Zylinder.
 Commonrail, Intercooler
 Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie.
 HUBRAUM 2999 cm³
 LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 rpm
 DREHMOMENT 375 Nm 1600 – 2800 rpm
 EMISSIONEN EURO VI OBD-D.

Sicherheit

ABS
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR
 LDWS
 AEBS
 SRS Airbag Fahrer

Tank

68 L Radstand E - F – **93 L**
 Radstand H

16 L Ad-Blue®

Getriebe und Differentialübersetzung

5 Gänge MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;
 Rückwärts 5.068;
 Differentialübersetzung 4.300 (43/10)

Getriebeart

Mechanisch

NEES 2

Chassismasse

Breite 65 mm, Höhe 180 mm, Stärke 4 mm

Plätze

3

Achsen

2
 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung

Bereifung

Vorne 205/75 R16C .
 Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.

Bremsen


Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.

Aufhängung

Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.

Elektrische Anlage


Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah

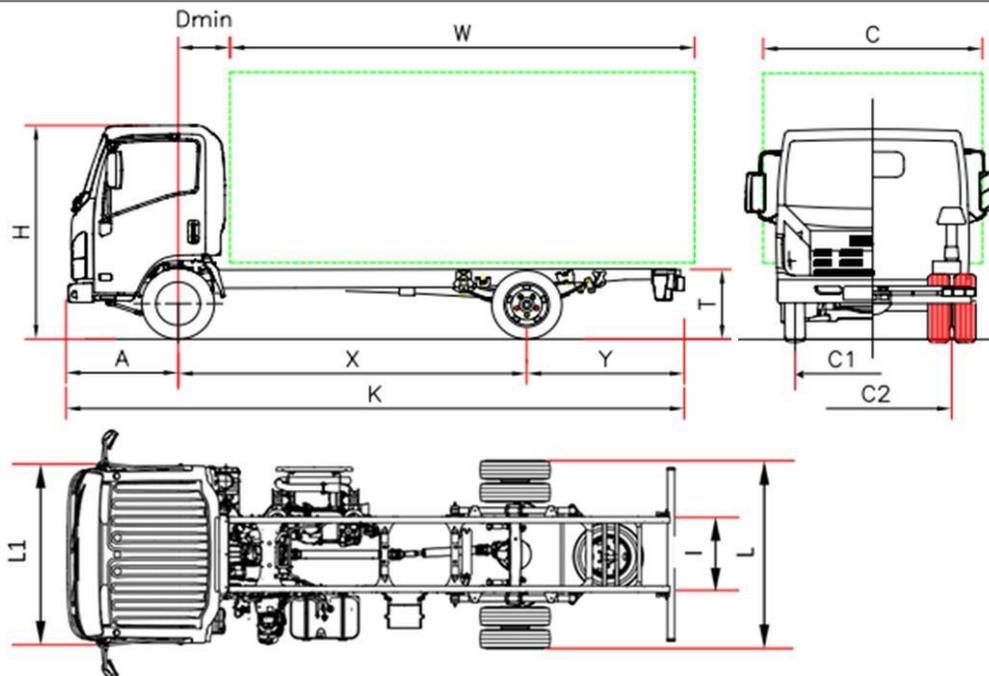

CHF 51.423 ohne MWST

P 65		P65 H	P 65 K
Radstand	X	3395	3845
Fahrzeuglänge	K	6090	6735
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4270	4915
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	4555	5205
Überhang hinten	Y	1585	1780
ChAchsenbreite	T		800
Kabinenhöhe	H		2250
Fahrgestellbreite	L		1990
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		2040
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2345
Aufbauabstand min.	D min		710 ⁽⁶⁾
Überhang vorne	A		1110
ChAchsenbreite	I		750
Spur vorne	C1		1680
Spur hinten	C2		1525
Bodenfreiheit	-		210
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	12,7	14,2
GEWICHT (kg)			
Leergewicht ⁽⁵⁾		2600	2640
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1730/870	1750/890
Gesamtgewicht		6500	
Maximale Achslast vorne/hinten		3100 / 4600	
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500	
1.	Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).		
2.	Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.		
3.	Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500		
4.	Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen		
5.	Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES +35 Kg (25/10)		
6.	NEES II 650.		

150 ps Série Bleu OBD-D (7,5 Tonnen)

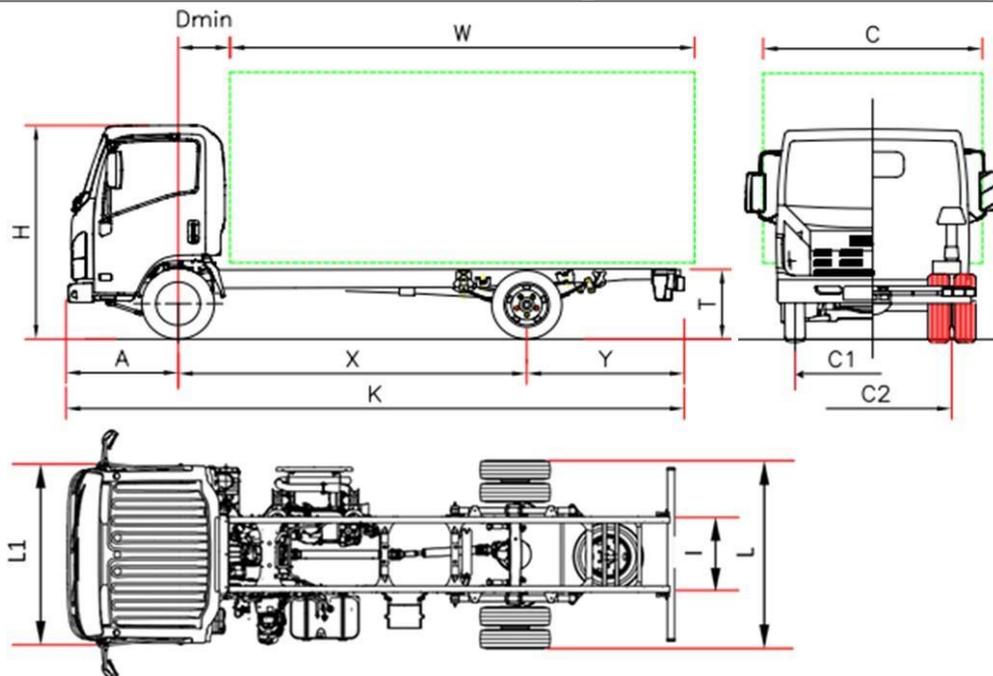

CHF 52.426 ohne MWST

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Radstand	X	2900 ⁽⁶⁾	3365	3815	4475
Fahrzeuglänge	K	5570	6040	6690	7870
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3750	4220	4870	6050
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3930	4555	5185	6365
Überhang hinten	Y	1560	1565	1765	2285
ChAchsenbreite	T		800		
Kabinenhöhe	H		2265		
Fahrgestellbreite	L		2115		
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		2040		
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2345		
Aufbauabstand min.	D min		710 ⁽⁷⁾		
Überhang vorne	A		1110		
ChAchsenbreite	I		850		
Spur vorne	C1		1680		
Spur hinten	C2		1650		
Bodenfreiheit	-		210		
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		2720	2720	2740	2780
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Gesamtgewicht		7500			
Maximale Achslast vorne/hinten		3100 / 5800			
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500			

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES +35 Kg (25/10)
- Radstandsänderung (siehe Optionen)
- NEES II 650.

P 75 - Radstand (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475

MÄRZ 2021

CHF 52.426 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2	CHF 1680 (**)
	Rechts gelenkt (Radstand F - H NEES)	CHF 1182 (**)

(**)ohne MWST

Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR MID display Motorbremse Elektrische und beheizte Rückspiegel 	<ul style="list-style-type: none"> Immobilizer Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Elektrische Fensterheber Gefederter Sitz Nebelscheinwerfer 	<ul style="list-style-type: none"> Autoradio DAB+ mit USB Scheinwerferhöhe man. verstellbar Tagfahrlicht Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)
Option	. Klimaanlage	CHF 1089 (**)
	. Radstandsänderung	Auf Anfrage
	. Bodybuilder-Steuergerät	CHF 403 (**)

Motor	<p>ISUZU 4JJ1E6N Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 2999 cm³ LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 rpm DREHMOMENT 375 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.</p>
--------------	---

Sicherheit	<p>ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)</p>
-------------------	--

Tank	90 L	16 L Ad-Blue®
-------------	-------------	----------------------

Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Rückwärts 5.068; Differentialübersetzung 5.571 (39/7)
---	--

Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
--------------------	-------------------	--------

Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 216 mm, Stärke 6 mm
---------------------	--

Plätze	3
---------------	---


Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung
---------------	---

Bereifung	Vorne 215/75 R17,5C . Hinten 215/75 R17,5C Doppelbereifung.
------------------	--

Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.
----------------	---

Aufhängung	Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.
-------------------	---

Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah
---------------------------	---

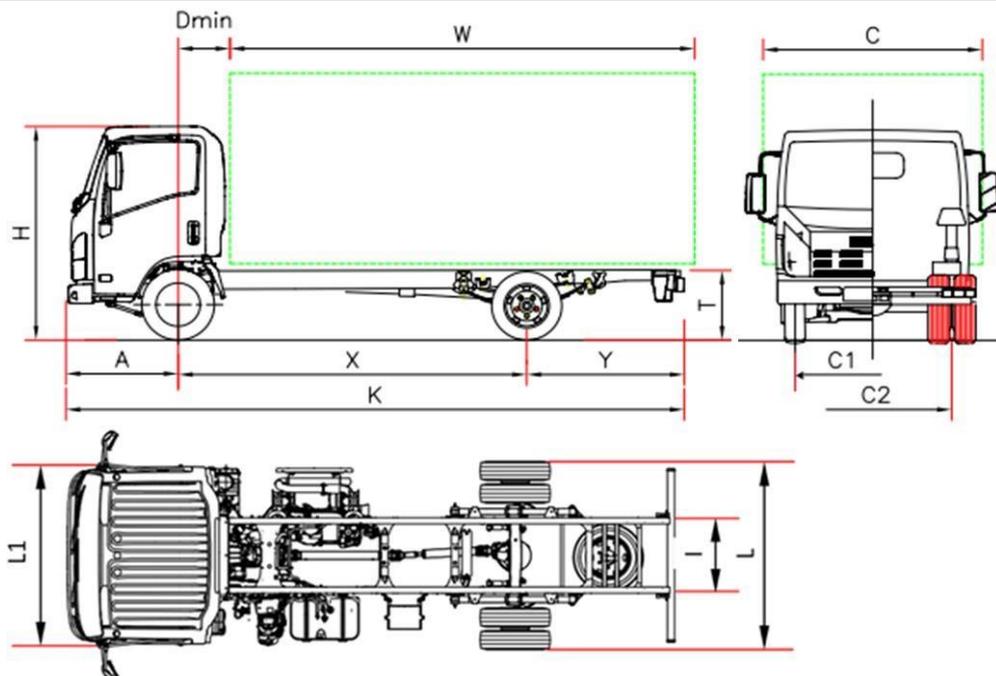

CHF 54.934 ohne MWST

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M	P 75 Q
Radstand	X	2900 ⁽⁵⁾	3365	3815	4475	5300 ⁽⁵⁾
Fahrzeuglänge	K	5570	6040	6690	7870	9282
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3810	4280	4930	6110	7522
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3990	4615	5245	6425	7890
Überhang hinten	Y	1560	1565	1765	2285	2872
ChAchsenbreite	T			800		
Kabinenhöhe	H			2265		
Fahrgestellbreite	L			2115		
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1			2040		
Aufbaubreite ⁽³⁾	C			2345		
Aufbauabstand min.	D min			650		
Überhang vorne	A			1110		
ChAchsenbreite	I			850		
Spur vorne	C1			1680		
Spur hinten	C2			1650		
Bodenfreiheit	-			210		
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	11,1	12,6	14,1	16,3	19,0
GEWICHT (kg)						
Leergewicht ⁽⁶⁾		2960	2960	2990	3010	3110
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1950/1010	1950/1010	1980/1010	2030/980	2080/1030
Gesamtgewicht		7500				
Maximale Achslast vorne/hinten		3100 / 5800				
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500				


- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Radstandsänderung (siehe Optionen)
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES + 35 Kg 25/10).

P 75 - Radstand (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475 - Q 5300

MÄRZ 2021

CHF 54.934 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2 + Cruise control	CHF 1680 (**)
	Rechts gelenkt (Radstand F - H)	CHF 1182 (**)
(**)ohne MWST		
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Immobilizer • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gefederter Sitz • Nebelscheinwerfer • Autoradio DAB+ mit USB • Rückfahr-Warnsignal • Elektrische Fensterheber 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Tagfahrlicht • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)
Option	• Klimaanlage	CHF 1089 (**)
	• Radstandsänderung	Auf Anfrage
	• Bodybuilder-Steuergerät	CHF 403 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6C Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 5193 cm ³ LEISTUNG 140kW (190 ps) 2600 rpm DREHMOMENT 510 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.	
Sicherheit	ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)	
Tank	90 L	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Rückwärts 6.369; Differentialübersetzung 4.100 (41/10)	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 216 mm, Stärke 6 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 215/75 R17,5C . Hinten 215/75 R17,5C Doppelbereifung.	
Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.	
Aufhängung	Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.	
Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah	

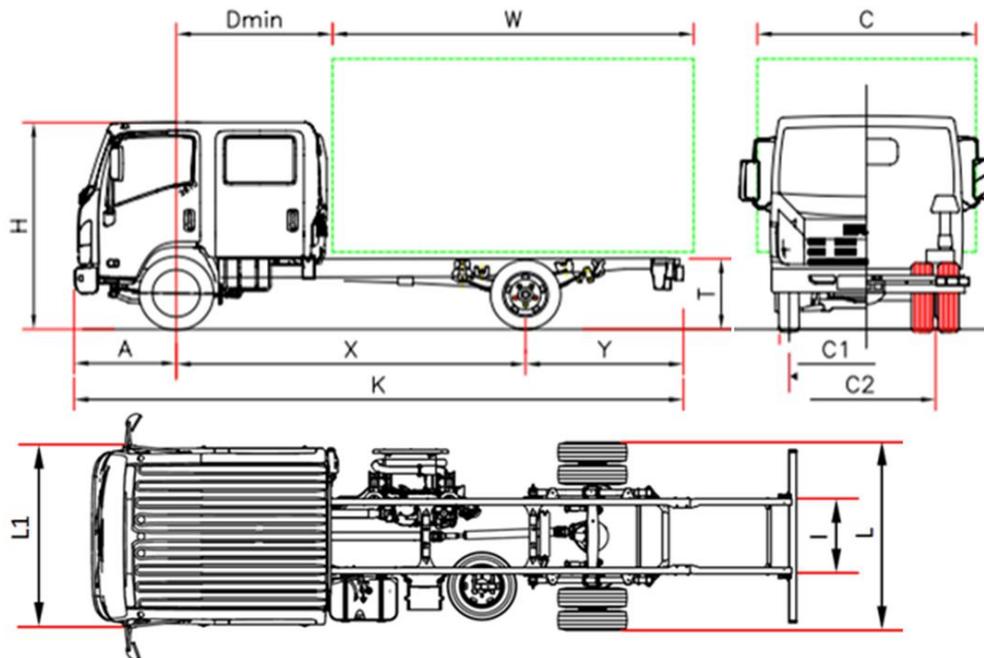

CHF 59.009 ohne MWST

P 75		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Radstand	X	3365 ⁽⁵⁾	4475	5300 ⁽⁵⁾
Fahrzeuglänge	K	6040	7870	9282
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3230	5060	6472
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3684	5375	6840
Überhang hinten	Y	1565	2285	2872
ChAchsenbreite	T		800	
Kabinenhöhe	H		2280	
Fahrgestellbreite	L		2115	
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		2040	
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2345	
Aufbauabstand min.	D min		1700	
Überhang vorne	A		1110	
ChAchsenbreite	I		850	
Spur vorne	C1		1680	
Spur hinten	C2		1650	
Bodenfreiheit	-		210	
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	12,6	16,3	19,0
GEWICHT (kg)				
Leergewicht ⁽⁶⁾		3235	3265	3365
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2185/1050	2200/1065	2250/1115
Gesamtgewicht		7500		
Maximale Achslast vorne/hinten		3100 / 5800		
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500		

1. Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).

2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.

3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500

4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen

5. Radstandsänderung (siehe Optionen)


6. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES +35 Kg (25/10)

P 75 CREW - Radstand (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

MÄRZ 2021

CHF 59.009 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2 + Cruise control	CHF 1680 (**)
(**)ohne MWST		
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Elektrische und beheizte Rückspiegel 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Elektrische Fensterheber • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) • Nebelscheinwerfer 	<ul style="list-style-type: none"> • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Tagfahrlicht • Autoradio DAB+ mit USB • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)
Option	. Klimaanlage	CHF 1089 (**)
	. Radstandsänderung	Auf Anfrage
	. Bodybuilder-Steuergerät	CHF 403 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6C Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 5193 cm ³ LEISTUNG 140kW (190 ps) 2600 rpm DREHMOMENT 510 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.	
Sicherheit	ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)	
Tank	90 L	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Rückwärts 6.369; Differentialübersetzung 4.100 (41/10)	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 216 mm, Stärke 6 mm	
Plätze	7	
Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 215/75 R17,5C . Hinten 215/75 R17,5C Doppelbereifung.	
Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.	
Aufhängung	Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppeltwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.	
Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah	

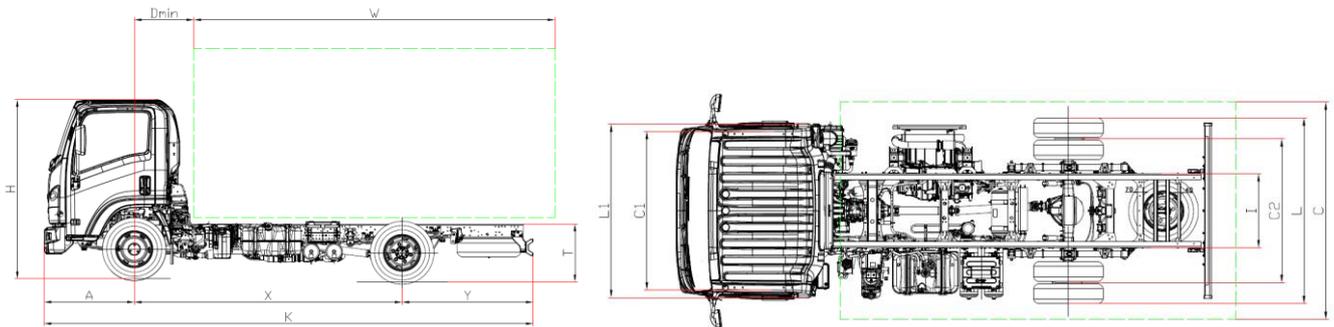

€ 52.290,00 ohne MWST

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Radstand	X	3365	3815	4475
Fahrzeuglänge	K	6123	6773	7953
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4285	4935	6115
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	4635	5285	6465
Überhang hinten	Y	1630	1830	2350
ChAchsenbreite	T		830	
Kabinenhöhe	H		2275	
Fahrgestellbreite	L		2129	
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		2040	
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2345	
Aufbauabstand min.	D min		710	
Überhang vorne	A		1128	
ChAchsenbreite	I		850	
Spur vorne	C1		1746	
Spur hinten	C2		1650	
Bodenfreiheit	-		195	
Wendekreis ⁽⁴⁾	-	13,8	15,3	17,5
GEWICHT (kg)				
Leergewicht ⁽⁵⁾		3335	3375	3415
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2165/1170	2205/1170	2225/1190
Gesamtgewicht			9500	
Maximale Achslast vorne/hinten			3400 / 6800	
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst			750 / 3500	


- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES + 35 Kg (25/10).

Q 95 - Radstand (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

MÄRZ 2021

Zusatzrüstung	NEES 2 + Cruise control	CHF 1680 (**)
		(**)ohne MWST
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Motorbremse • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Klimaanlage 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Gefederter Sitz • Nebelscheinwerfer • Autoradio DAB+ mit USB • Rückfahr-Warnsignal 	<ul style="list-style-type: none"> • Elektrische Fensterheber • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Tagfahrlicht • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)
Option		
Motor	ISUZU 4HK1E6C Motor Diesel 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 5193 cm ³ LEISTUNG 140kW (190 ps) 2600 rpm DREHMOMENT 510 Nm 1600 – 2800 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.	
Sicherheit	ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)	
Tank	90 L	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Rückwärts 6.369; Differentialübersetzung 4.777 (43/9)	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 216 mm, Stärke 6 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 225/75 R17,5C . Hinten 225/75 R17,5C Doppelbereifung.	
Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Pneumatische Bremsanlage mit ABS. Pneumatische Parkbremse.	
Aufhängung	Blattfederung vorne und hinten mit hydraulischen Stossdämpfern. Stabilisatoren vorne und hinten.	
Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 80A -Getriebe: 2 x Batterie 90Ah	

Aufhängung Luftfederung Série Bleu OBD-D (11 Tonnen)

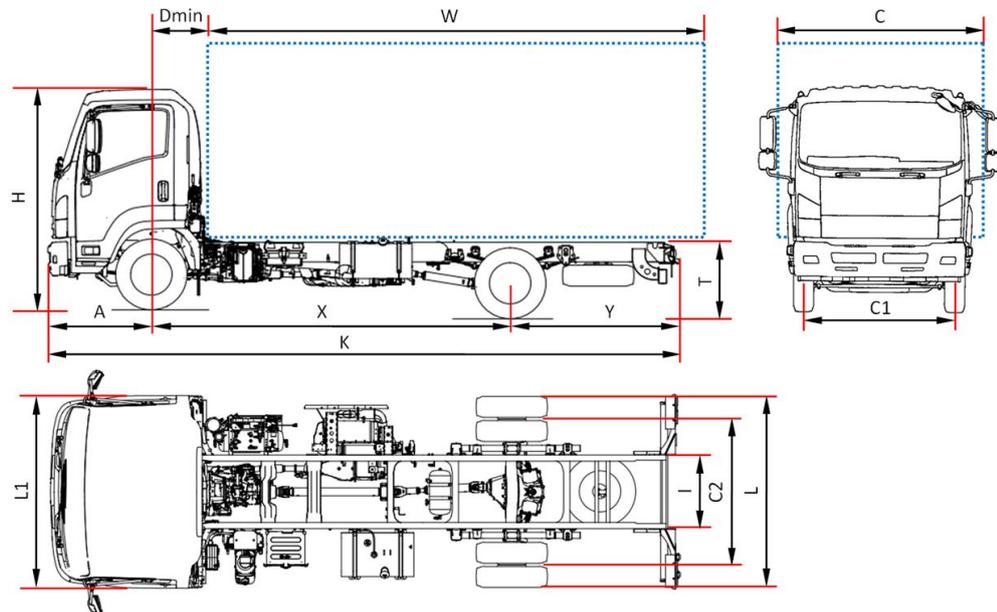

CHF 69.675 ohne MWST

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Radstand	X	3790	4060	4660	4990
Fahrzeuglänge	K	6580	7000	7900	8350
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6530
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5050	5470	6370	6880
Überhang hinten	Y	1620	1770	2070	2190
ChAchsenbreite	T	760			
Kabinenhöhe	H	2560			
Fahrgestellbreite	L	2170 (2220 mm Rücklichtbreite)			
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1	2195			
Aufbaubreite ⁽³⁾	C	2550			
Aufbauabstand min.	D min	710			
Überhang vorne	A	1170			
ChAchsenbreite	I	840			
Spur vorne	C1	1795			
Spur hinten	C2	1660			
Bodenfreiheit	-	185			
Wendekreis ⁽⁴⁾		12,2	12,9	14,6	15,6
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Gesamtgewicht		11000			
Maximale Achslast vorne/hinten		4000 / 7600			
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500			

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES +30 kg


F 11 - Radstand (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

MÄRZ 2021

CHF 69.675 (**)

Zusatzrüstung	NEES 2 + HSA	CHF 1680 (**)
		(**) ohne MWST
Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Klimaanlage • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) • Motorbremse • Luftfedersitz 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Elektrische Fensterheber • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Rückfahr-Warnsignal • Scheinwerferhöhe man. verstellbar 	<ul style="list-style-type: none"> • Immobilizer • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Cruise control • Tagfahrlicht • Nebelscheinwerfer • Autoradio DAB+ mit USB
Option	• Bodybuilder-Steuergerät	CHF 403 (**)
Motor	ISUZU 4HK1E6H Motor Diesel 4 Zylinder. Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader HUBRAUM 5193 cm ³ LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 rpm DREHMOMENT 765 Nm 1600 rpm EMISSIONEN EURO VI OBD-D.	
Sicherheit	ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS Airbag Fahrer	
Tank	140 L	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Rückwärts 6.615; Differentialübersetzung 4.333 (39/9)	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2 + Kick down
Chassismasse	Breite 60 mm, Höhe 225 mm, Stärke 6 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 235/75 R17,5C . Hinten 235/75 R17,5C Doppelbereifung.	
Bremsen	Trommelbremse vorne und hinten. Pneumo-Hydraulik-System mit zwei unabhängigen Stromkreisen. Motorbremse am Auspuff. Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung.	
Aufhängung	Vorne : Blattfederung. Hinten : Luftfederung mit Höhensteuerung.	
Elektrische Anlage	24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator	

Aufhängung Luftfederung Série Bleu OBD-D (14 Tonnen)

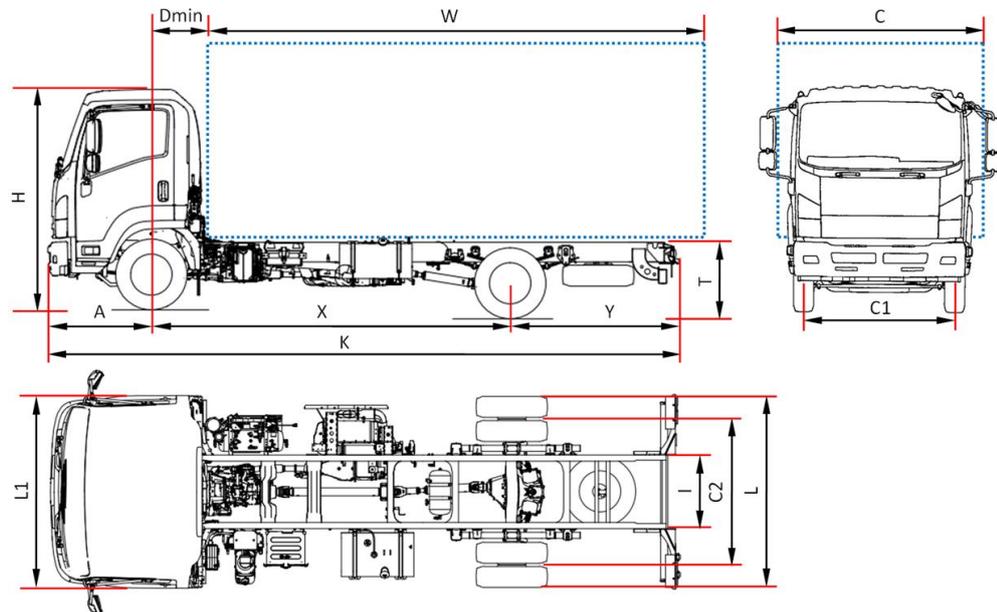

CHF 75.675 ohne MWST

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Radstand	X	3790	4360	4990	5320
Fahrzeuglänge	K	6610	7480	8380	8610
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4735	5605	6505	6805
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5085	5955	6855	7155
Überhang hinten	Y	1645	1945	2215	2185
ChAchsenbreite	T		785		
Kabinenhöhe	H		2550		
Fahrgestellbreite	L		2225		
Kabinenbreite ⁽²⁾	L1		2195		
Aufbaubreite ⁽³⁾	C		2550		
Aufbauabstand min.	D min		710		
Überhang vorne	A		1175		
ChAchsenbreite	I		840		
Spur vorne	C1		1800		
Spur hinten	C2		1670		
Wendekreis ⁽⁴⁾		13,7	15,5	17,5	18,6
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Gesamtgewicht		14000			
Maximale Achslast vorne/hinten		5000 / 9000			
Maximale Anhängelast ungebremst/Maximale Anhängelast gebremst		750 / 3500			

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg.NEES +30 kg

ISUZU

SERIE N - F

VERSION Euro VI OBD-D

Für weitere Informationen
ISUZU MOTORS LIMITED

www.isuzu.it

www.isuzu.fr

www.isuzu.ch

www.isuzu.es

www.isuzutrucks.cz

www.isuzutrucks.sk

www.isuzutrucks.pl

www.isuzutrucks.com.ro

www.isuzutrucks.hu

www.isuzu.si

AUSGABE 2020 | Série Bleu

03/2021

Midi Europe empfiehlt



ISUZU behält sich das Recht vor, Anfertigungen und Ausrüstungen ohne Vorankündigung zu ändern. Details der oben genannten bzw. in diesem Prospekt abgebildeten Spezialanfertigungen und Ausrüstungen unterliegen Änderungen entsprechend der lokalen Bestimmungen und gesetzlichen Anforderungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem ISUZU-Händler vor Ort über genauere Informationen in Bezug auf sämtliche möglichen und erforderlichen Änderungen. Bemerkung : Die Farben der Fahrzeugkarosserie können eventuell leicht von den Abbildungen im Prospekt abweichen.

Technische und spezifische Daten gelten nur als Richtwert und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

