

# ISUZU

**SERIE N-F**  
VERSIONE Euro VI OBD-D



EDIZIONE 2020

Série Bleu

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.





## INDICE

### SERIE N


<b>3,5 ton</b>	▪ L 35	4-5
	▪ L 35 ADAPTOR S	6-7
	▪ L 35 CREW	8-9
	▪ N 35	10-11
<b>5,5 ton</b>	▪ M 55	12-13
<b>6,5 ton</b>	▪ P 65	14-15
<b>7,5 ton</b>	▪ P 75 (150 cv)	16-17
	▪ P 75 (190 cv)	18-19
	▪ P 75 CREW (190 cv)	20-21
<b>9,5 ton</b>	▪ Q 95	22-23

### SERIE F


<b>11 ton</b>	▪ F 11 Sospensioni ad aria	24-25
<b>14 ton</b>	▪ F 14 Sospensioni ad aria	26-27

#### EDIZIONE 2020| Série Bleu

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità se le informazioni fornite contengono dati, descrizioni od illustrazioni errate.

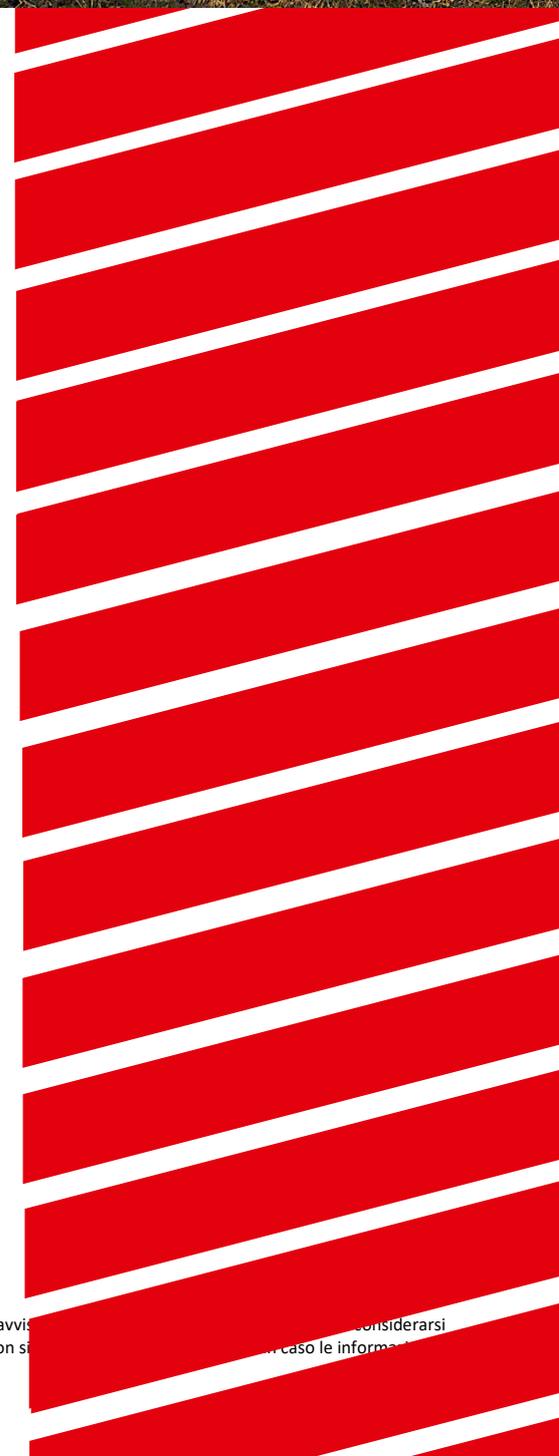

considerarsi  
in caso le inform

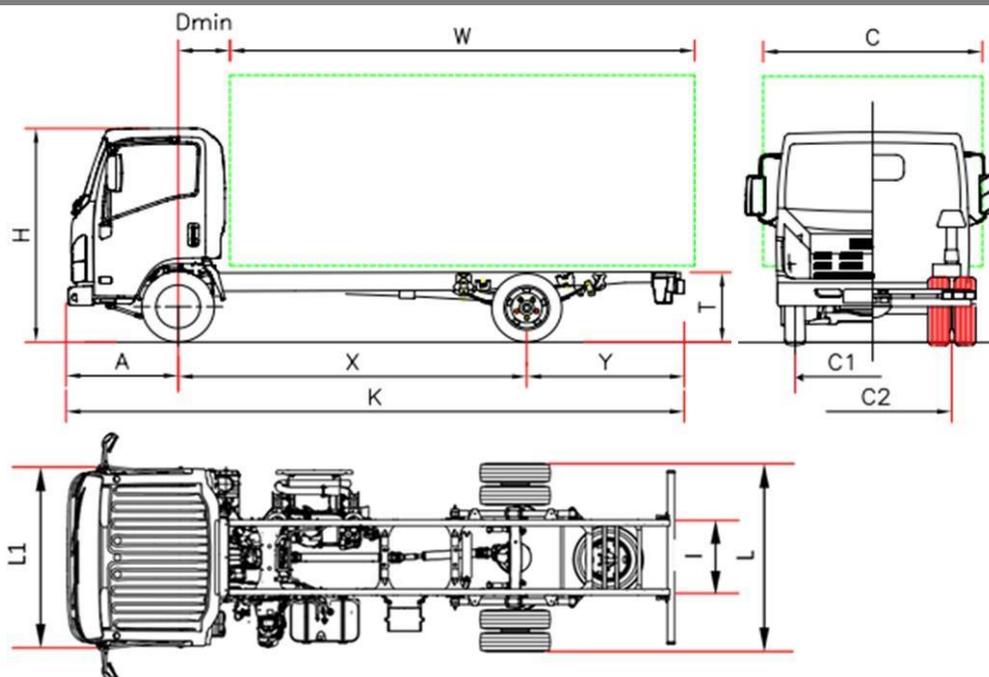

CHF 40.818 IVA esclusa

L 35		L35 F	L 35 H	L 35 K	L 35 L
Passo	X	2750	3350	3845 <sup>(5)</sup>	4175 <sup>(5)</sup>
Lunghezza autotelaio	K	5295	6015	7032	7565
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3535	4255	5272	5805
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3820	4490	5502	6030
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1555	2077	2280
Altezza telaio	T	730	720		
Altezza cabina	H	2150	2160		
Larghezza autotelaio	L	1865			
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	1815			
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2120			
Asse anteriore – retro cabina	D min	650			
Sbalzo anteriore	A	1110			
Ingombro telaio	I	700			
Carreggiata anteriore	C1	1475			
Carreggiata posteriore	C2	1425			
Altezza minima da terra	-	190			
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	11,3	13,5	15,2	16,4
<b>PESI (kg)</b>					
Tara in ordine di marcia <sup>(6)</sup>		2240	2300	2350	2400
Tara asse ant./post.		1580/660	1600/700	1625/725	1650/750
Massa minima veicolo completato		2585			
Massa totale a terra		3500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2100 / 2435			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500			

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Passo trasformato (vedi optional)
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10)

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.


# L 35 - Passo (mm) F 2750 - H 3350 - K 3845 - L 4175

MARZO 2021

CHF 40.818 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 (solo con Passo F)	CHF 1680 (**)
	Guida a destra (*)	CHF 1182 (**)
(*) solo con Passo F e NEES 2; (*)previa disponibilità		(**)IVA esclusa
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Freno motore</li> <li>• Avvisatore retromarcia</li> <li>• Immobilizer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Sedile molleggiato</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Luci diurne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> </ul>
Optional	. Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<p><b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri.</b>                      Intercooler, common-rail a iniezione diretta.                      Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.                      CILINDRATA 2999 cm<sup>3</sup>                      POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min                      COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min                      NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> SRS Airbag conducente	
<b>Serbatoio</b>	<b>68 L</b> Passo F – <b>93 L</b> Passo H-K-L	<b>16 L</b> Ad-Blue®
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

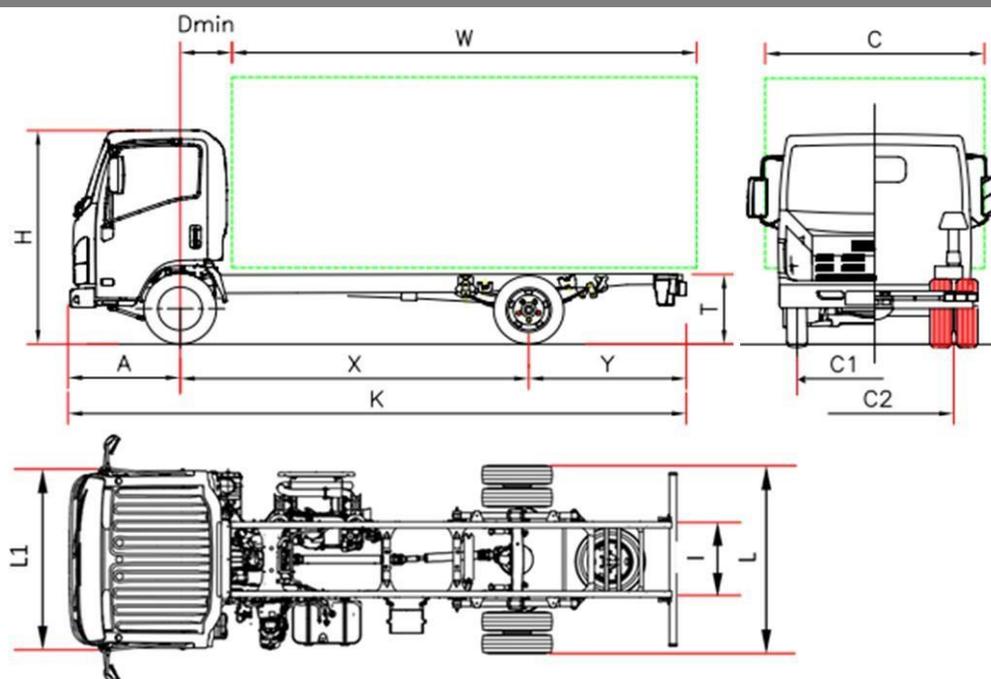

CHF 41.758 IVA esclusa

L 35 ADAPTOR S		L35 F	L 35 H
Passo	X	2760	3360
Lunghezza autotelaio	K	5295	6015
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3545	4265
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3830	4500
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1555
Altezza telaio	T		715
Altezza cabina	H	2150	2160
Larghezza autotelaio	L		1860
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1		1815
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C		2120
Asse anteriore – retro cabina	D min		650
Sbalzo anteriore	A		1100
Ingombro telaio	I		700
Carreggiata anteriore	C1		1400
Carreggiata posteriore	C2		1425
Altezza minima da terra	-		180
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	10,0	11,9
<b>PESI (kg)</b>			
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		2200	2250
Tara asse ant./post.		1530/670	1550/700
Massa minima veicolo completato			2585
Massa totale a terra			3500
Massa max. ammissibile asse ant./post.			2100 / 2435
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata			750 / 3500

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1860/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10)


# L 35 ADAPTOR S - Passo (mm) F 2760 - H 3360

MARZO 2021

CHF 41.758 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 (solo con Passo H)	€ 1680 (**)
(**)IVA esclusa		
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>EGR - DPD - SCR</li> <li>Display MID</li> <li>Freno motore</li> <li>Sedile molleggiato</li> <li>Immobilizer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Avvisatore retromarcia</li> <li>Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>Alzacristalli elettrico</li> <li>Luci diurne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoradio DAB+ con USB</li> <li>Fendinebbia ant. e post.</li> <li>Regolazione manuale altezza fari</li> <li>Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> </ul>
Optional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aria condizionata</li> <li>Centralina allestitori</li> </ul>	CHF 1089 (**) CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri</b> Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm <sup>3</sup> POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min. COPPIA. 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> SRS Airbag conducente	
<b>Serbatoio</b>	<b>68 L</b> Passo F – <b>93 L</b> Passo H	<b>16 L</b> Ad-Blue®
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 50 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori indipendenti a doppio oscillante con balestra trasversale; ammortizzatori idraulici a doppio effetto. Posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

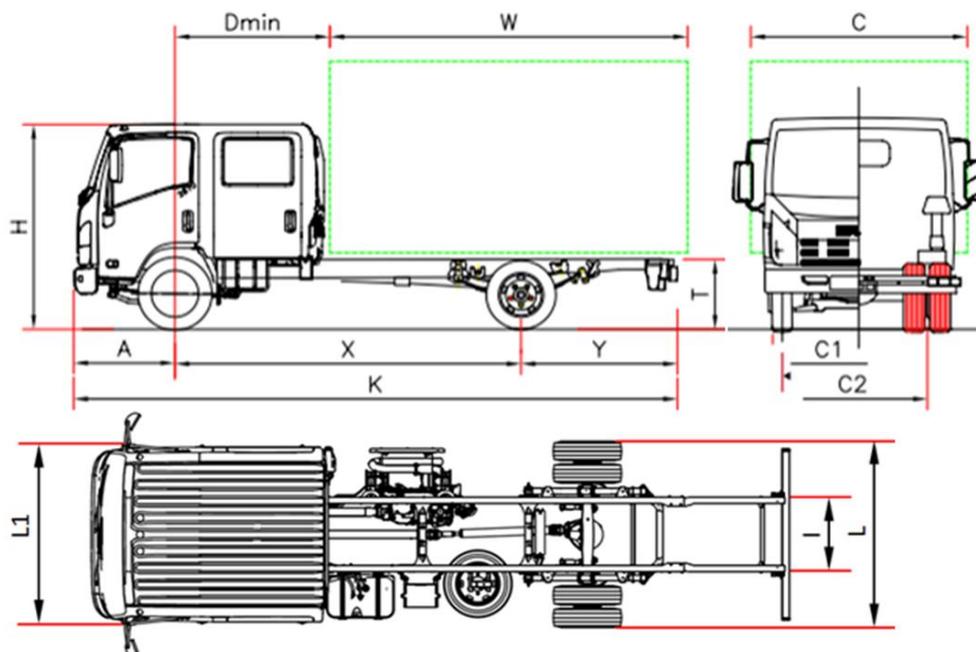

CHF 45.528 IVA esclusa

L 35 CREW		L35 H
Passo	X	3350
Lunghezza autotelaio	K	6015
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3205
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3570
Sbalzo posteriore telaio	Y	1555
Altezza telaio	T	735
Altezza cabina	H	2270
Larghezza autotelaio	L	1865
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	1815
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2120
Asse anteriore – retro cabina	D min	1700
Sbalzo anteriore	A	1110
Ingombro telaio	I	700
Carreggiata anteriore	C1	1475
Carreggiata posteriore	C2	1425
Altezza minima da terra	-	165
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	13,5
<b>PESI (kg)</b>		
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		2465
Tara asse ant./post.		1705/760
Massa minima veicolo completato		2585
Massa totale a terra		3500
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2100 / 2435
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +35 Kg


# L 35 CREW - Passo (mm) H 3350

MARZO 2021

CHF 45.528 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti		
(**)IVA esclusa		
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Freno motore</li> <li>• Immobilizer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvisatore retromarcia</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Luci diurne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> </ul>
<b>Optional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aria condizionata</li> <li>• Centralina allestitori</li> </ul>	<p>CHF 1089 (**)</p> <p>CHF 403 (**)</p>
<b>Motore</b>	<p><b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri.</b>                      Intercooler, common-rail a iniezione diretta.                      Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.                      CILINDRATA 2999 cm<sup>3</sup>                      POTENZA. 110kW (150 cv) 2800 giri/min                      COPPIA max. 375 Nm 1600 – 2800 giri/min                      NORMATIVA EMISSIONI: EURO VI OBD-D.</p>	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	<p>ABS con BAS (Sistema di frenata assistita)  <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b>                      SRS Airbag conducente</p>	
<b>Serbatoio</b>	<b>68 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	<p>5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721;                      Retromarcia 5.068;                      Rapporto al ponte 3.909 (43/11)</p>	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	<b>NEES 2</b>
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
<b>Numero posti</b>	6	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

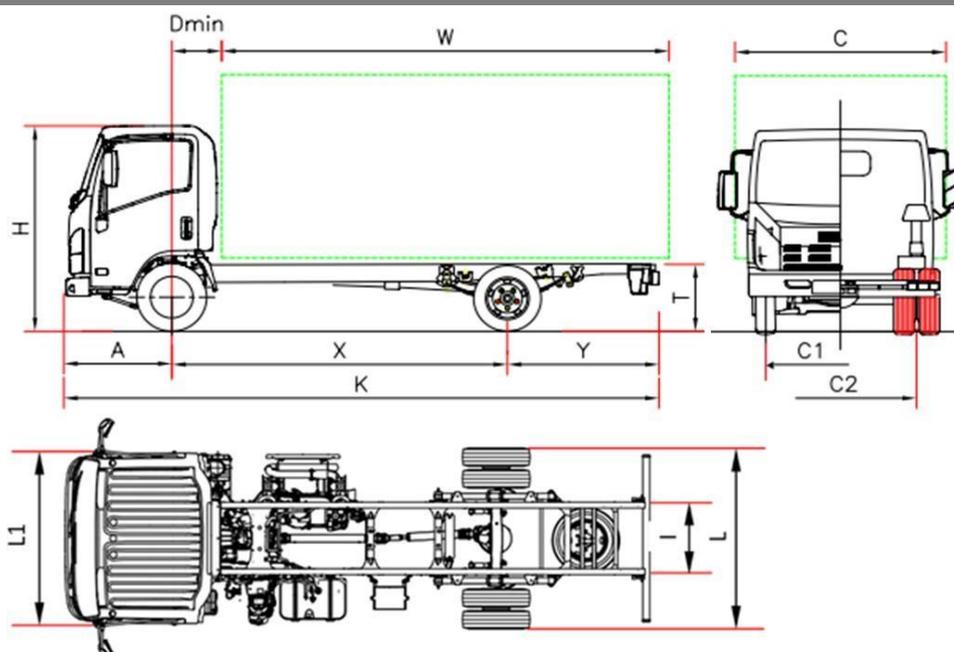

CHF 43.712 IVA esclusa

N 35		N35 F	N 35 H	N 35 K	N 35 L
Passo	X	2800	3395	3845 <sup>(5)</sup>	4175 <sup>(5)</sup>
Lunghezza autotelaio	K	5235	6085	7032	7565
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3415	4265	5212	5745
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3710	4555	5442	5970
Sbalzo posteriore telaio	Y	1325	1580	2077	2280
Altezza telaio	T	730	720	720	720
Altezza cabina	H	2225			
Larghezza autotelaio	L	1925			
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	2040			
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2345			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710 <sup>(7)</sup>			
Sbalzo anteriore	A	1110			
Ingombro telaio	I	750			
Carreggiata anteriore	C1	1680			
Carreggiata posteriore	C2	1485			
Altezza minima da terra	-	190			
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	10,0	11,8	13,2	14,2
<b>PESI (kg)</b>					
Tara in ordine di marcia <sup>(6)</sup>		2385	2430	2480	2530
Tara asse ant./post.		1670/715	1680/750	1705/775	1730/800
Massa minima veicolo completato		2585			
Massa totale a terra		3500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2100 / 2435			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750/ 3500			

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali: 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. Passo trasformato (vedi optional)
6. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente.
7. NEES II 650.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.


# N 35 - Passo (mm) F 2800 - H 3395 - K 3845 - L 4175

MARZO 2021

CHF 43.712 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	CHF 1680 (**)
(**)IVA esclusa		
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>• Freno motore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizer</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Sedile molleggiato</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Luci diurne</li> </ul>
Optional	• Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	• Passo trasformato	Contattare il concessionario
	• Centralina allestitori	CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<p><b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri.</b>                      Intercooler, common-rail a iniezione diretta.                      Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.                      CILINDRATA 2999 cm<sup>3</sup>                      POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min                      COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min                      NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS con BAS (Sistema di frenata assistita) <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> SRS Airbag conducente	
<b>Serbatoio</b>	<b>90 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 3.909 (43/11)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	<b>NEES 2</b>
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 70 mm, Altezza 214 mm, Spessore 5 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

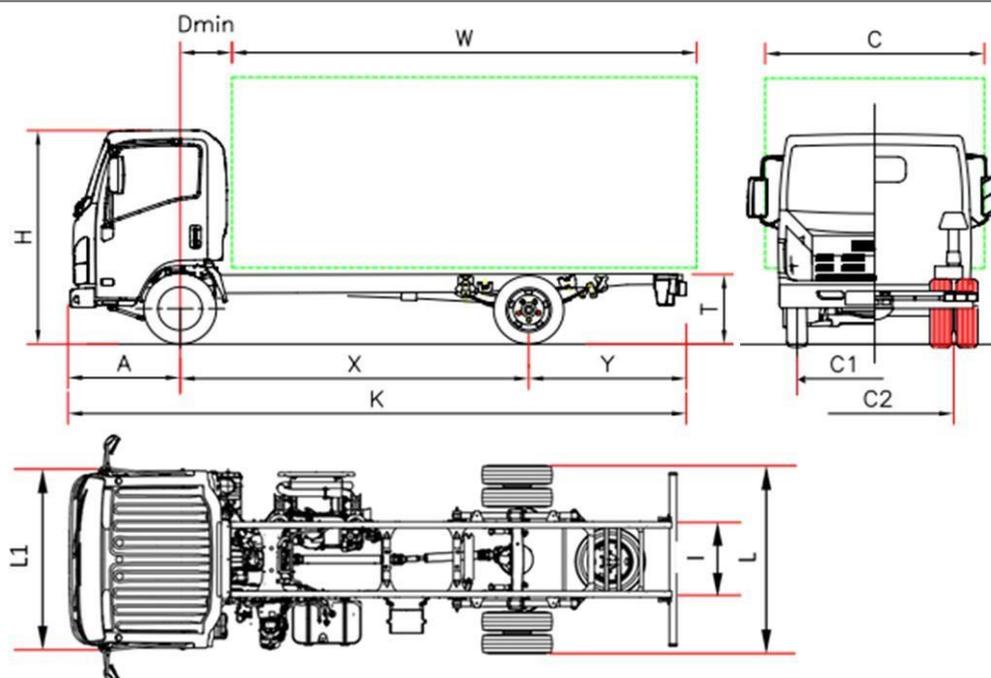

CHF 46.156 IVA esclusa

M 55		M55 E	M55 F	M55 H
Passo	X	2500 <sup>(5)</sup>	2750	3350
Lunghezza autotelaio	K	5045	5295	6020
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3285	3535	4260
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3475	3820	4490
Sbalzo posteriore telaio	Y	1435	1435	1560
Altezza telaio	T	740	740	735
Altezza cabina	H	2150	2150	2160
Larghezza autotelaio	L		1865	
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1		1815	
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C		2120	
Asse anteriore – retro cabina	D min		650	
Sbalzo anteriore	A		1110	
Ingombro telaio	I		700	
Carreggiata anteriore	C1		1475	
Carreggiata posteriore	C2		1425	
Altezza minima da terra	-		190	
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	10,4	11,3	13,5
<b>PESI (kg)</b>				
Tara in ordine di marcia <sup>(6)</sup>		2310	2310	2370
Tara asse ant./post.		1615/695	1615/695	1640/730
Massa totale a terra		5500		
Massa max. ammissibile asse ant./post.		2100 / 3980		
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500		

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 1865/1945 – 1945/2120 – 2120/2275
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Passo trasformato (vedi optional)
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10).


# M 55 - Passo (mm) E 2500 - F 2750 - H 3350

MARZO 2021

CHF 46.156 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	CHF 1680 (**)
	Guida a destra (Passo E/F NEES 2) (*)	CHF 1182 (**)
(*)previa disponibilità		(**) IVA esclusa
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>EGR - DPD – SCR</li> <li>Display MID</li> <li>Freno motore</li> <li>Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>Immobilizer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alzacristalli elettrico</li> <li>Sedile molleggiato</li> <li>Fendinebbia ant. e post.</li> <li>Avvisatore retromarcia</li> <li>Autoradio DAB+ con USB</li> <li>Chiusura centralizzata con telecomando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regolazione manuale altezza fari</li> <li>Luci diurne</li> <li>Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>Limitatore velocità (90km/h)</li> </ul>
Optional	. Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri.</b> Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm <sup>3</sup> POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> LDWS AEBS SRS Airbag conducente	
<b>Serbatoio</b>	<b>68 L</b> Passo E - F – <b>93 L</b> Passo H	<b>16 L</b> Ad-Blue®
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	5 marce MYY5A – 5.315 - 2.908 - 1.558 - 1.000 - 0.721; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 4.300 (43/10)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 65 mm, Altezza 180 mm, Spessore 4 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 205/75 R16C semplici. Posteriori 205/75 R16C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

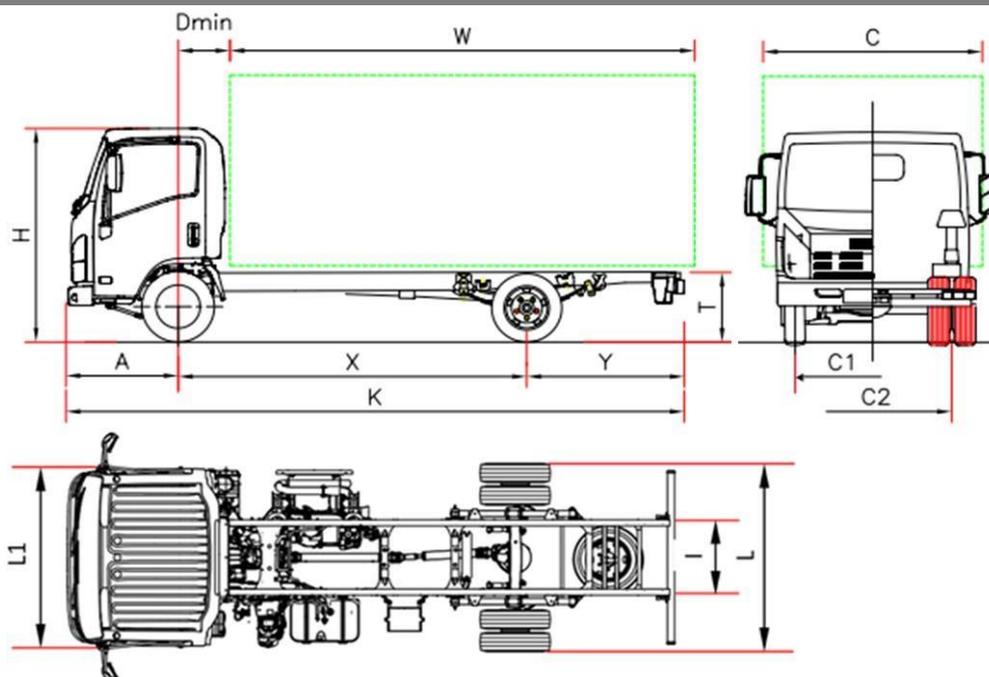

CHF 51.423 IVA esclusa

P 65		P65 H	P 65 K
Passo	X	3395	3845
Lunghezza autotelaio	K	6090	6735
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	4270	4915
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	4555	5205
Sbalzo posteriore telaio	Y	1585	1780
Altezza telaio	T		800
Altezza cabina	H		2250
Larghezza autotelaio	L		1990
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1		2040
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C		2345
Asse anteriore – retro cabina	D min		710 <sup>(6)</sup>
Sbalzo anteriore	A		1110
Ingombro telaio	I		750
Carreggiata anteriore	C1		1680
Carreggiata posteriore	C2		1525
Altezza minima da terra	-		210
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	12,7	14,2
<b>PESI (kg)</b>			
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		2600	2640
Tara asse ant./post.		1730/870	1750/890
Massa totale a terra		6500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 4600	
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500	

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2040/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +35 Kg (25/10)
6. NEES II 650.


# P 65 - Passo (mm) H 3395 - K 3845

MARZO 2021

CHF 51.423(\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	CHF 1680 (**)
(**)IVA esclusa		
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Freno motore</li> <li>• Avvisatore retromarcia</li> <li>• Immobilizer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Sedile molleggiato</li> <li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Luci diurne</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>• Limitatore velocità (90km/h)</li> </ul>
Optional	. Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri.</b> Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 2999 cm <sup>3</sup> POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
<b>Serbatoio</b>	<b>90 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	6 marce MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 4.556 (41/9)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 70 mm, Altezza 214 mm, Spessore 5 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

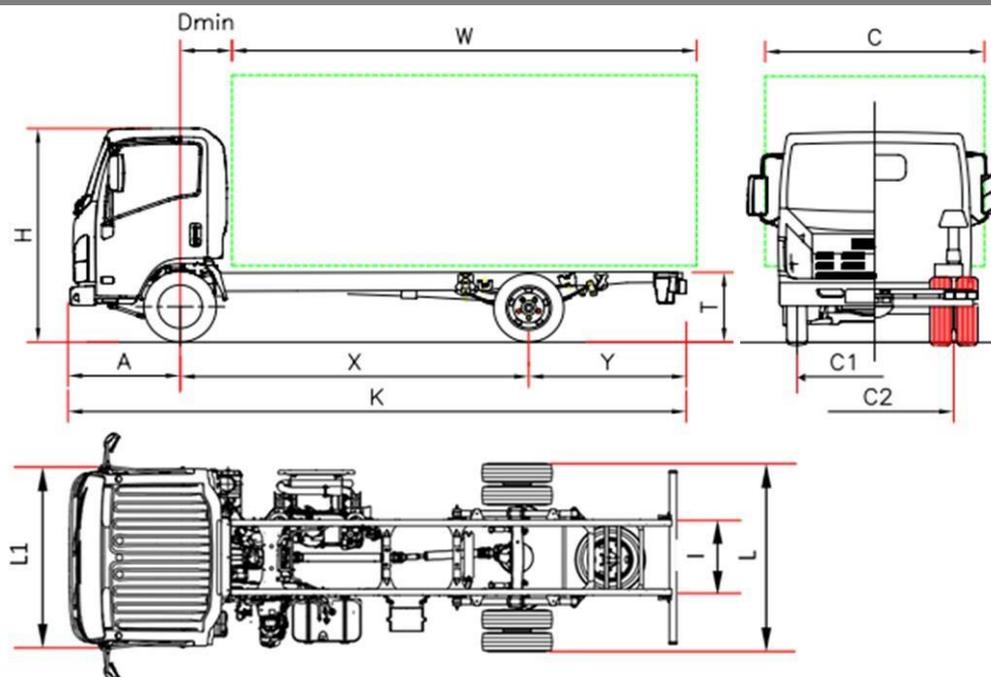

CHF 52.426 IVA esclusa

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Passo	X	2900 <sup>(6)</sup>	3365	3815	4475
Lunghezza autotelaio	K	5570	6040	6690	7870
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3750	4220	4870	6050
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3930	4555	5185	6365
Sbalzo posteriore telaio	Y	1560	1565	1765	2285
Altezza telaio	T	800			
Altezza cabina	H	2265			
Larghezza autotelaio	L	2115			
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	2040			
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2345			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710 <sup>(7)</sup>			
Sbalzo anteriore	A	1110			
Ingombro telaio	I	850			
Carreggiata anteriore	C1	1680			
Carreggiata posteriore	C2	1650			
Altezza minima da terra	-	210			
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	11,1	12,6	14,1	16,3
<b>PESI (kg)</b>					
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		2720	2720	2740	2780
Tara asse ant./post.		1750/970	1750/970	1770/970	1835/945
Massa totale a terra		7500			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500			

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +35 Kg (25/10)
6. Passo trasformato (vedi optional)
7. NEES II 650.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

# P 75 - Passo (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475

MARZO 2021

CHF 52.426 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2	CHF 1680 (**)
	Guida a destra (Passo F - H NEES)	CHF 1182 (**)

(\*\*)IVA esclusa

<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>EGR - DPD - SCR</li> <li>Display MID</li> <li>Freno motore</li> <li>Retrovisori elettrici e riscaldati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Immobilizer</li> <li>Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>Alzacristalli elettrico</li> <li>Sedile molleggiato</li> <li>Fendinebbia ant. e post.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Autoradio DAB+ con USB</li> <li>Regolazione manuale altezza fari</li> <li>Luci diurne</li> <li>Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>Limitatore velocità (90km/h)</li> </ul>
Optional	. Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)

<b>Motore</b>	<p><b>ISUZU 4JJ1E6N Motore diesel 4 cilindri.</b>          Intercooler, common-rail a iniezione diretta.          Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.          CILINDRATA 2999 cm<sup>3</sup>          POTENZA 110kW (150 cv) 2800 giri/min          COPPIA 375 Nm 1600 – 2800 giri/min          NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>
---------------	--

<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)
-----------------------------	---

<b>Serbatoio</b>	<b>90 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
------------------	-------------	----------------------

<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	6 marce MYY6S – 5.979 - 3.434 - 1.832 - 1.297 - 1.000 - 0.759; Retromarcia 5.068; Rapporto al ponte 5.571 (39/7)
-----------------------------------	--

<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2
---------------	----------------	--------

<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm
-------------------------------------	--

<b>Numero posti</b>	3
---------------------	---

<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate
-------------	---


<b>Pneumatici</b>	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.
-------------------	--

<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.
--------------	--

<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.
--------------------	--

<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah
--------------------------	---

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

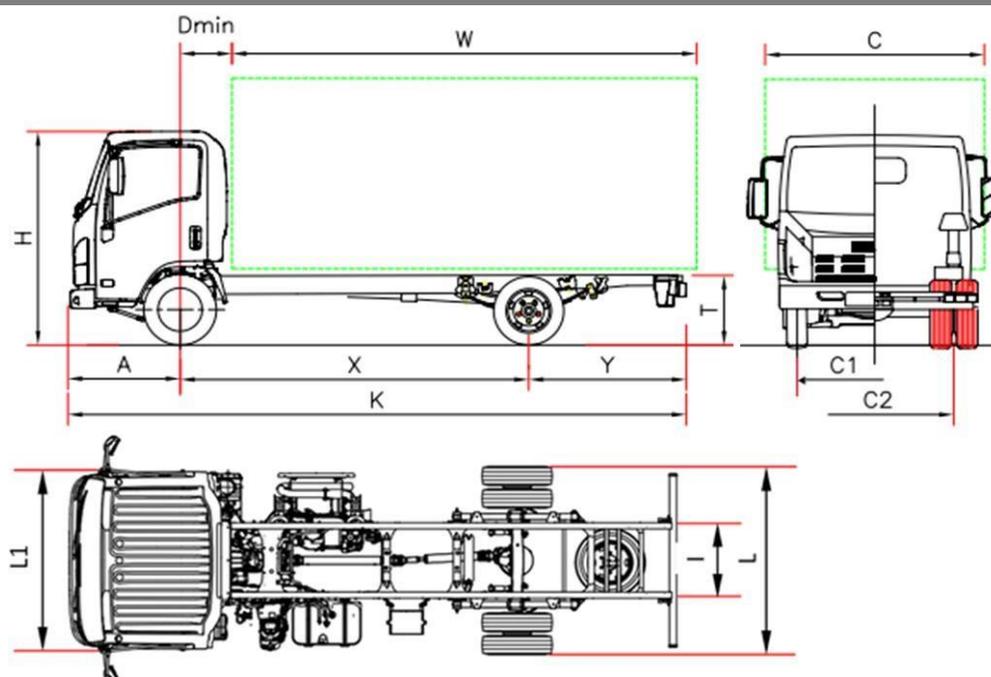

CHF 54.934 IVA esclusa

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M	P 75 Q
Passo	X	2900 <sup>(5)</sup>	3365	3815	4475	5300 <sup>(5)</sup>
Lunghezza autotelaio	K	5570	6040	6690	7870	9282
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3810	4280	4930	6110	7522
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3990	4615	5245	6425	7890
Sbalzo posteriore telaio	Y	1560	1565	1765	2285	2872
Altezza telaio	T			800		
Altezza cabina	H			2265		
Larghezza autotelaio	L			2115		
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1			2040		
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C			2345		
Asse anteriore – retro cabina	D min			650		
Sbalzo anteriore	A			1110		
Ingombro telaio	I			850		
Carreggiata anteriore	C1			1680		
Carreggiata posteriore	C2			1650		
Altezza minima da terra	-			210		
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	11,1	12,6	14,1	16,3	19,0
<b>PESI (kg)</b>						
Tara in ordine di marcia <sup>(6)</sup>		2960	2960	2990	3010	3110
Tara asse ant./post.		1950/1010	1950/1010	1980/1010	2030/980	2080/1030
Massa totale a terra		7500				
Massa max. ammissibile asse ant./post.		3100 / 5800				
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500				

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- Passo trasformato (vedi optional)
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg 25/10).

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

# P 75 - Passo (mm) F 2900 - H 3365 - K 3815 - M 4475 - Q 5300

MARZO 2021

CHF 54.934 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + Cruise control	CHF 1680 (**)
	Guida a destra (Passo F - H)	CHF 1182 (**)

(\*\*)IVA esclusa

## Accessori di serie

<ul style="list-style-type: none"> <li>EGR - DPD - SCR</li> <li>Display MID</li> <li>Freno motore</li> <li>Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>Immobilizer</li> <li>Chiusura centralizzata con telecomando</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sedile molleggiato</li> <li>Fendinebbia ant. e post.</li> <li>Autoradio DAB+ con USB</li> <li>Avvisatore retromarcia</li> <li>Alzacristalli elettrico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>Regolazione manuale altezza fari</li> <li>Luci diurne</li> <li>Limitatore velocità (90km/h)</li> </ul>
---	---	---

Optional	. Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	. Passo trasformato	Contattare il concessionario
	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)

## Motore

**ISUZU 4HK1E6C Motore diesel 4 cilindri.**  
 Intercooler, common-rail a iniezione diretta.  
 Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.  
 CILINDRATA 5193 cm<sup>3</sup>  
 POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min  
 COPPIA 510 Nm 1600 – 2800 giri/min  
 NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.

## Sistemi di sicurezza

ABS  
**ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR**  
 LDWS  
 AEBS  
 SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)

## Serbatoio

90 L      16 L Ad-Blue®

## Cambio e rapporto al ponte

6 marce MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782;  
 Retromarcia 6.369;  
 Rapporto al ponte 4.100 (41/10)

## Cambio

Manuale      NEES 2

## Dimensioni longheroni telaio

Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm

## Numero posti

3

## Assi

2  
 Asse posteriore motore con ruote gemellate

## Pneumatici

Anteriori 215/75 R17,5C semplici.  
 Posteriori 215/75 R17,5C doppi.

## Freni

Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.


## Sospensioni

Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.

## Sistema elettrico

Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

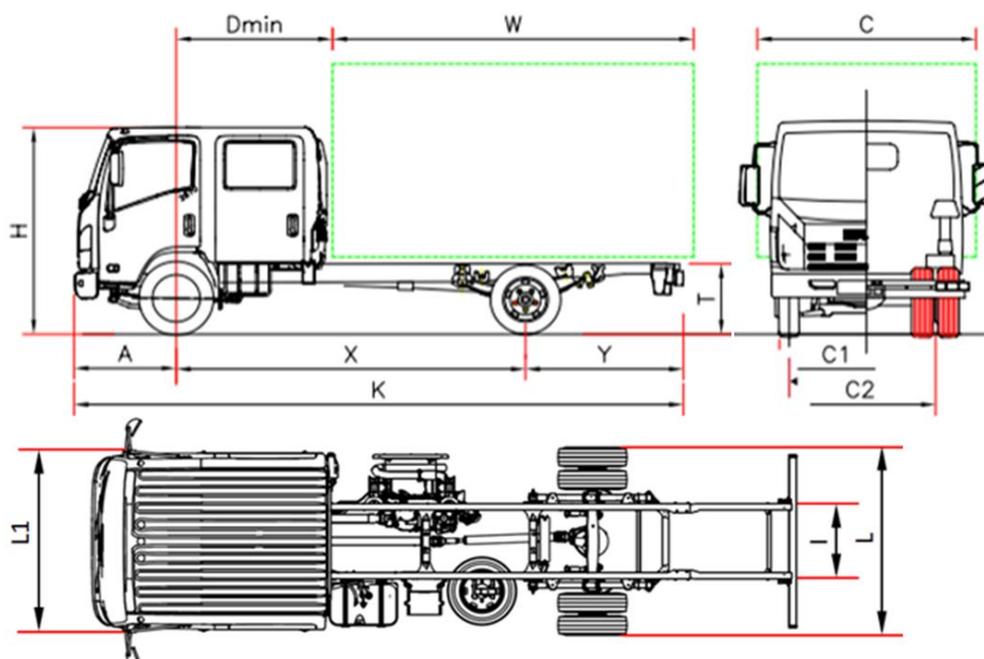

CHF 59.009 IVA esclusa

P 75		P 75 H	P 75 M	P 75 Q
Passo	X	3365 <sup>(5)</sup>	4475	5300 <sup>(5)</sup>
Lunghezza autotelaio	K	6040	7870	9282
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	3230	5060	6472
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	3684	5375	6840
Sbalzo posteriore telaio	Y	1565	2285	2872
Altezza telaio	T		800	
Altezza cabina	H		2280	
Larghezza autotelaio	L		2115	
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1		2040	
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C		2345	
Asse anteriore – retro cabina	D min		1700	
Sbalzo anteriore	A		1110	
Ingombro telaio	I		850	
Carreggiata anteriore	C1		1680	
Carreggiata posteriore	C2		1650	
Altezza minima da terra	-		210	
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	12,6	16,3	19,0
<b>PESI (kg)</b>				
Tara in ordine di marcia <sup>(6)</sup>		3235	3265	3365
Tara asse ant./post.		2185/1050	2200/1065	2250/1115
Massa totale a terra			7500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.			3100 / 5800	
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata			750 / 3500	

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)

2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi

3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2115/2170 – 2170/2345 – 2345/2500

4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).

5. Passo trasformato (vedi optional)

6. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +35 Kg (25/10)


# P 75 CREW - Passo (mm) H 3365 - M 4475 - Q 5300

MARZO 2021

CHF 59.009 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + Cruise control	CHF 1680 (**)
(**)IVA esclusa		
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Freno motore</li> <li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizer</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Limitatore velocità (90km/h)</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Luci diurne</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> </ul>
<b>Optional</b>	• Aria condizionata	CHF 1089 (**)
	• Passo trasformato	Contattare il concessionario
	• Centralina allestitori	CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<b>ISUZU 4HK1E6C Motore diesel 4 cilindri.</b> Intercooler, common-rail a iniezione diretta. Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile. CILINDRATA 5193 cm <sup>3</sup> POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min COPPIA 510 Nm 1600 – 2800 giri/min NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> LDWS AEBS SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)	
<b>Serbatoio</b>	<b>90 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	6 marce MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Retromarcia 6.369; Rapporto al ponte 4.100 (41/10)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm	
<b>Numero posti</b>	7	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 215/75 R17,5C semplici. Posteriori 215/75 R17,5C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. Sistema idraulico a pedale su 4 ruote, servofreno a depressione a norme CEE con ABS, circuiti indipendenti su entrambi gli assi. Freno di stazionamento manuale sull'albero di trasmissione.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre paraboliche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 90A - 2 x Batteria 70Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

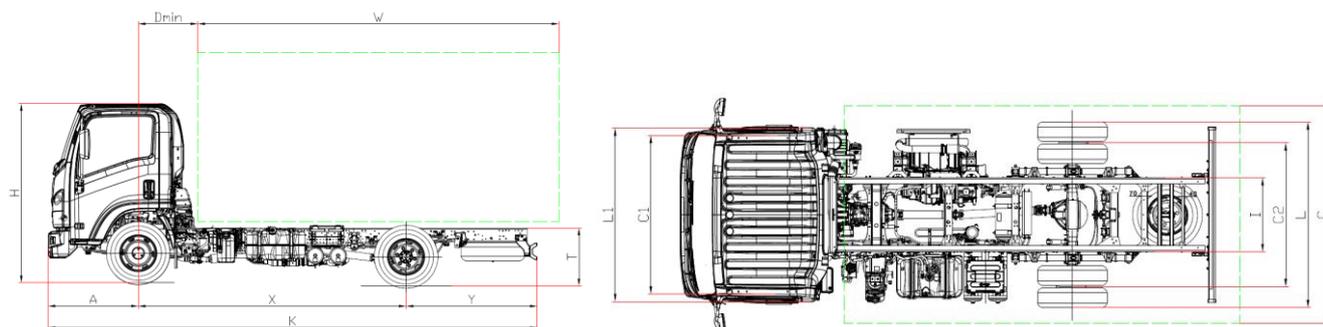

€ 52.290,00 IVA esclusa

Q 95		Q 95 H	Q 95 K	Q 95 M
Passo	X	3365	3815	4475
Lunghezza autotelaio	K	6123	6773	7953
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	4285	4935	6115
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	4635	5285	6465
Sbalzo posteriore telaio	Y	1630	1830	2350
Altezza telaio	T		830	
Altezza cabina	H		2275	
Larghezza autotelaio	L		2129	
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1		2040	
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C		2345	
Asse anteriore – retro cabina	D min		710	
Sbalzo anteriore	A		1128	
Ingombro telaio	I		850	
Carreggiata anteriore	C1		1746	
Carreggiata posteriore	C2		1650	
Altezza minima da terra	-		195	
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	-	13,8	15,3	17,5
<b>PESI (kg)</b>				
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		3335	3375	3415
Tara asse ant./post.		2165/1170	2205/1170	2225/1190
Massa totale a terra			9500	
Massa max. ammissibile asse ant./post.			3400 / 6800	
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata			750 / 3500	

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2129/2170 – 2170/2345 – 2345/2500
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES + 35 Kg (25/10).


# Q 95 - Passo (mm) H 3365 - K 3815 - M 4475

MARZO 2021

<b>Versioni ed equipaggiamenti</b>	NEES 2 + Cruise control	CHF 1680 (**)
		(**)IVA esclusa
<b>Accessori di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Immobilizer</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Sedile molleggiato</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> <li>• Avvisatore retromarcia</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Freno motore</li> <li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>• Aria condizionata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Luci diurne</li> <li>• Limitatore velocità (90km/h)</li> </ul>	
<b>Optional</b>		
<b>Motore</b>	<p><b>ISUZU 4HK1E6C Motore diesel 4 cilindri.</b>                      Intercooler, common-rail a iniezione diretta.                      Sovralimentato con turbocompressore a geometria variabile.                      CILINDRATA 5193 cm<sup>3</sup>                      POTENZA 140kW (190 cv) 2600 giri/min                      COPPIA 510 Nm 1600 – 2800 giri/min                      NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	<p>ABS  <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b>                      LDWS                      AEBS                      SRS 2 Airbag (Cond. / Pass.)</p>	
<b>Serbatoio</b>	90 L	16 L Ad-Blue®
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	6 marce MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Retromarcia 6.369; Rapporto al ponte 4.777 (43/9)	
<b>Cambio</b>	Manuale	NEES 2
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 70 mm, Altezza 216 mm, Spessore 6 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 225/75 R17,5C semplici. Posteriori 225/75 R17,5C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a disco anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori e posteriori a balestre semi-ellittiche, integrate da tamponi in gomma di fine corsa; ammortizzatori idraulici telescopici a doppio effetto. Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore.	
<b>Sistema elettrico</b>	Tensione nominale 24V - Alternatore 80A - 2 x Batteria 90Ah	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

## Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-D (11 ton)

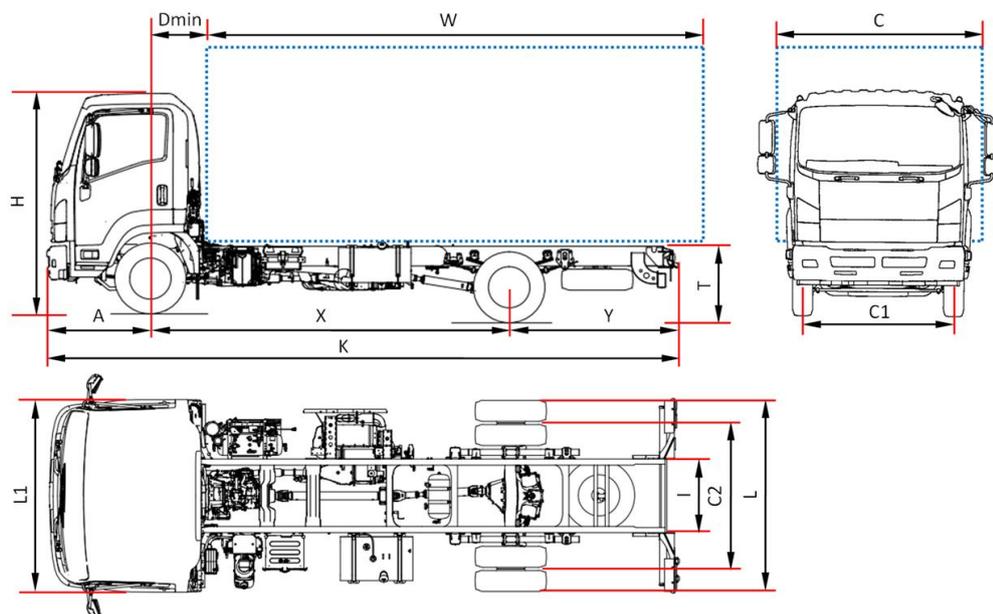

CHF 69.675 IVA esclusa

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
<b>Passo</b>	X	3790	4060	4660	4990
Lunghezza autotelaio	K	6580	7000	7900	8350
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	4700	5120	6020	6530
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	5050	5470	6370	6880
Sbalzo posteriore telaio	Y	1620	1770	2070	2190
Altezza telaio	T	760			
Altezza cabina	H	2560			
Larghezza autotelaio	L	2170 (2220 mm ingombro luci posteriori)			
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	2195			
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2550			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	A	1170			
Ingombro telaio	I	840			
Carreggiata anteriore	C1	1795			
Carreggiata posteriore	C2	1660			
Altezza minima da terra	-	185			
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>		12,2	12,9	14,6	15,6
<b>PESI (kg)</b>					
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		3765	3780	3825	3855
Tara asse ant./post.		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Massa totale a terra		11000			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4000 / 7600			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500			

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2550
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES +30 kg

# F 11 - Passo (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990


MARZO 2021

CHF 69.675 (\*\*)

<b>Versioni ed equipaggiamenti</b>	NEES 2 + HSA	CHF 1680 (**)
		(**) IVA esclusa
<b>Accessori di serie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Aria condizionata</li> <li>• Limitatore velocità (90km/h)</li> <li>• Freno motore</li> <li>• Sedile molleggiato ad aria</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>• Avvisatore retromarcia</li> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Immobilizer</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Cruise control</li> <li>• Luci diurne</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> </ul>	
<b>Optional</b>	• Centralina allestitori	CHF 403 (**)
<b>Motore</b>	<p><b>ISUZU 4HK1E6H Motore diesel 4 cilindri.</b>                      sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico.                      CILINDRATA 5193 cm<sup>3</sup>                      POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min                      COPPIA 765 Nm 1600 giri/min                      NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>	
<b>Sistemi di sicurezza</b>	ABS <b>ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR</b> LDWS AEBS SRS Airbag conducente	
<b>Serbatoio</b>	<b>140 L</b>	<b>16 L Ad-Blue®</b>
<b>Cambio e rapporto al ponte</b>	6 marce MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 4.333 (39/9)	
<b>Cambio</b>	<b>Manuale</b>	NEES 2 + Kick down
<b>Dimensioni longheroni telaio</b>	Larghezza 60 mm, Altezza 225 mm, Spessore 6 mm	
<b>Numero posti</b>	3	
<b>Assi</b>	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
<b>Pneumatici</b>	Anteriori 235/75 R17,5C semplici. Posteriori 235/75 R17,5C doppi.	
<b>Freni</b>	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumo-idraulico a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
<b>Sospensioni</b>	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici.	
<b>Sistema elettrico</b>	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

## Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-D (14 ton)

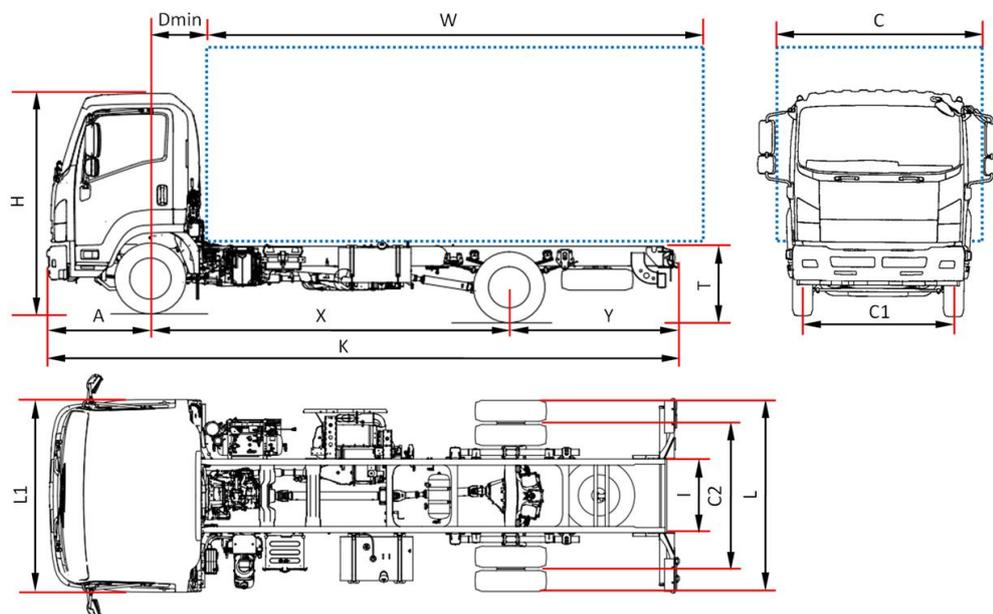

CHF 75.675 IVA esclusa

F 14		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
Passo	X	3790	4360	4990	5320
Lunghezza autotelaio	K	6610	7480	8380	8610
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	4735	5605	6505	6805
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	5085	5955	6855	7155
Sbalzo posteriore telaio	Y	1645	1945	2215	2185
Altezza telaio	T	785			
Altezza cabina	H	2550			
Larghezza autotelaio	L	2225			
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	L1	2195			
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	C	2550			
Asse anteriore – retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	A	1175			
Ingombro telaio	I	840			
Carreggiata anteriore	C1	1800			
Carreggiata posteriore	C2	1670			
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>		13,7	15,5	17,5	18,6
<b>PESI (kg)</b>					
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		4270	4330	4400	4410
Tara asse ant./post.		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Massa totale a terra		14000			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		5000 / 9000			
Massa rimorchiabile non frenata/Massa rimorchiabile frenata		750 / 3500			

- Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
- Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
- Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 –2286/2406 –2406/2500 – 2500/2550
- Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
- La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente.NEES +30 kg

# F 14 - Passo (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

MARZO 2021

CHF 62.418,00 (\*\*)

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA	CHF1680 (**)
(**)IVA esclusa		
<b>Accessori di serie</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• EGR - DPD - SCR</li> <li>• Display MID</li> <li>• Aria condizionata</li> <li>• Limitatore velocità (90km/h)</li> <li>• Freno motore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sedile molleggiato ad aria</li> <li>• Alzacristalli elettrico</li> <li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li> <li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li> <li>• Autoradio DAB+ con USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regolazione manuale altezza fari</li> <li>• Immobilizer</li> <li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li> <li>• Cruise control</li> <li>• Luci diurne</li> <li>• Fendinebbia ant. e post.</li> </ul>
Optional	. Centralina allestitori	CHF 403 (**)
Motore	<p><b>ISUZU 4HK1E6H Motore diesel 4 cilindri.</b>                      sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico.                      CILINDRATA 5193 cm<sup>3</sup>                      POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min                      COPPIA 765 Nm 1600 giri/min                      NORMATIVA EMISSIONI EURO VI OBD-D.</p>	
Sistemi di sicurezza	ABS ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR LDWS AEBS SRS Airbag conducente	
Serbatoio	140 L	16 L Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 5.571 (39/7)	
Cambio	Manuale	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 60 mm, Altezza 225 mm, Spessore 6 mm	
Numero posti	3	
Pneumatici	Anteriori: 265/70 R19,5C semplici. Posteriori 265/70 R19,5C doppi	
Freni	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore	
Sospensioni	Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici	
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

# ISUZU

## SERIE N - F

VERSIONE Euro VI OBD-D

Per informazioni

ISUZU MOTORS LIMITED

[www.isuzu.it](http://www.isuzu.it)

[www.isuzu.fr](http://www.isuzu.fr)

[www.isuzu.ch](http://www.isuzu.ch)

[www.isuzu.es](http://www.isuzu.es)

[www.isuzutrucks.cz](http://www.isuzutrucks.cz)

[www.isuzutrucks.sk](http://www.isuzutrucks.sk)

[www.isuzutrucks.pl](http://www.isuzutrucks.pl)

[www.isuzutrucks.com.ro](http://www.isuzutrucks.com.ro)

[www.isuzutrucks.hu](http://www.isuzutrucks.hu)

[www.isuzu.si](http://www.isuzu.si)

EDIZIONE 2020 | Série Bleu

03/2021

Midi Europe raccomanda



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative.  
Nota i colori effettivi della carrozzeria dei Veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni e i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

