


Aufhängung Luftfederung Série Bleu OBD-E (11 Tonnen)

OBD-E

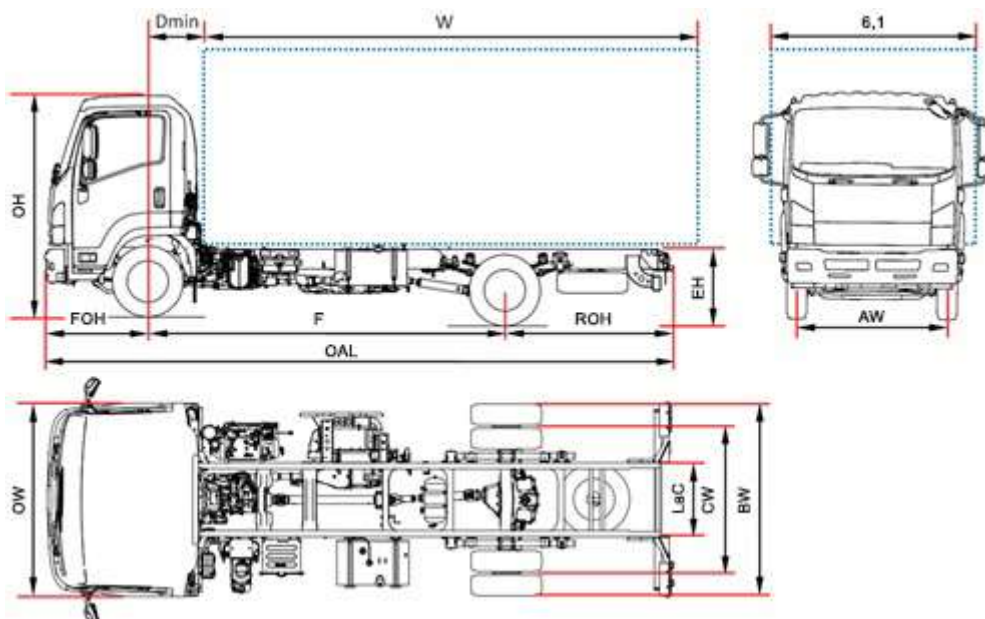

F 11		F 11 J	F 11 K	F 11 M	F 11 N
Radstand	F	3790	4060	4660	4990
Fahrzeuglänge	OAL	6580	7000	7900	8350
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Überhang hinten	ROH	1620	1770	2070	2190
Chassishöhe	EH	760			
Kabinenhöhe	OH	2560			
Fahrgestellbreite	BW	2170 (2220 mm Rücklichtbreite)			
Kabinenbreite ⁽²⁾	LOW	2195			
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2535			
Aufbauabstand min.	D min	710			
Überhang vorne	FOH	1170			
Chassisbreite	LaC	840			
Spur vorne	AW	1795			
Spur hinten	CW	1660			
Bodenfreiheit	HH	185			
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		3765	3780	3825	3855
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2355/1410	2350/1430	2375/1450	2395/1460
Gesamtgewicht		11000			
Maximale Achslast vorne/hinten		4000 / 7600			
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750			

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES II + 25 kg.

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

F 11 - Radstand (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

April 2024

Zusatzrüstung	NEES 2 + HSA	
Standardausrüstung	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) • Elektrische und beheizte Rückspiegel • Rückfahr-Warnsignal • Sichere Kabinenverriegelung • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Immobilizer • Variabler SLD <ul style="list-style-type: none"> • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Cruise control • Tagfahrlicht • LED-Beleuchtung vorne • Nebelscheinwerfer • Autoradio DAB+, USB, Bluetooth • Elektrische Fensterheber <ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display • Klimaanlage • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) • Motorbremse • Luftfedersitz • Sicherheitsgurtwarner 	
Motor	<p>ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder. Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader HUBRAUM 5193 cm³ LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD-E.</p>	
Sicherheit	<p>ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS SRS Airbag Fahrer</p>	
Tank	140 L	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	<p>6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Rückwärtsgang 6.615; Differential 4.333 (39/9)</p>	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2 + Kick down
Chassismasse	Breite 60 mm, Höhe 225 mm, Stärke 6 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	<p>Vorne 235/75 R17,5C Einzelbereifung. Hinten 235/75 R17,5C Doppelbereifung.</p>	
Bremsen	<p>Trommelbremse vorne und hinten. Pneumo-Hydraulik-System mit zwei unabhängigen Stromkreisen. Motorbremse am Auspuff. Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung.</p>	
Aufhängung	Vorne : Blattfederung. Hinten : Luftfederung mit Höhensteuerung.	
Elektrische Anlage	24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator	

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.