


OBD-E

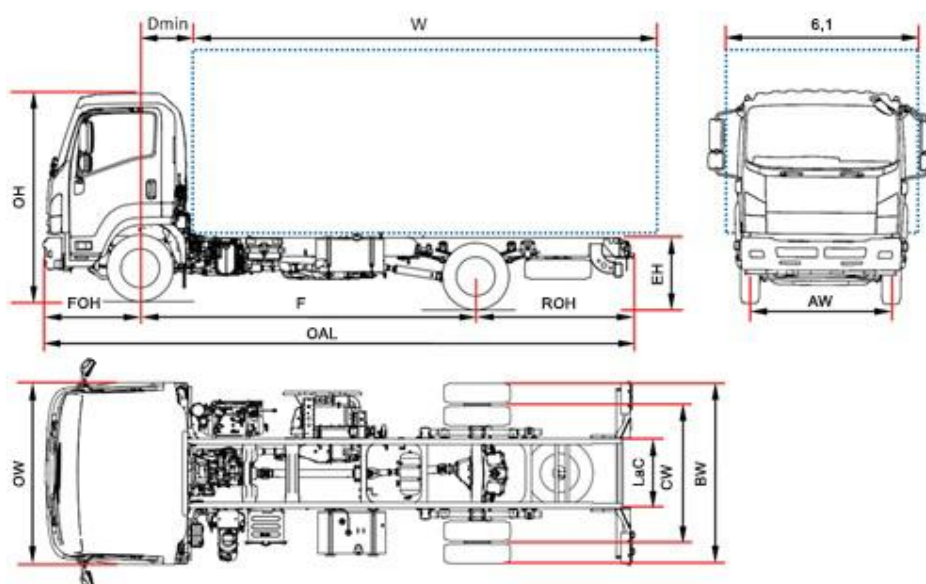

F 11		F 11 H
Radstand	F	3410
Fahrzeuglänge	OAL	6010
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4130
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	4400
Überhang hinten	ROH	1430
Chassishöhe	EH	875
Kabinenhöhe	OH	2565
Fahrgestellbreite	BW	2170 (2220 mm Rücklichtbreite)
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW	2195
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2535
Aufbauabstand min.	D min	710
Überhang vorne	FOH	1170
Chassisbreite	LaC	840
Spur vorne	AW	1795
Spur hinten	CW	1660
Bodenfreiheit	HH	185
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	11,1
GEWICHT (kg)		
Leergewicht ⁽⁵⁾		3640
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2375/1265
Gesamtgewicht		11000
Maximale Achslast vorne/hinten		4000 / 7600
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750

1. Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2220/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES II + 25 kg.

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

F 11 - Radstand (mm) H 3410

JUNI 2023

Zusatzausrüstung

NEES 2 + HSA

Standardausrüstung

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)
- Motorbremse
- Elektrische Fensterheber
- Klimaanlage
- Sicherheitsgurtwarner
- Luftfedersitz
- Elektrische und beheizte Rückspiegel
- Rückfahr-Warnsignal
- Autoradio DAB+, USB, Bluetooth
- Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)
- Scheinwerferhöhe man. verstellbar
- Sichere Kabinenverriegelung
- Immobilizer
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Cruise control
- Tagfahrlicht
- LED-Beleuchtung vorne
- Nebelscheinwerfer
- Variabler SLD

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder

Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader
HUBRAUM 5193 cm³
LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min
DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min
EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Sicherheit

ABS
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag Fahrer

Tank

140 L

16 L Ad-Blue®

Getriebe und Differentialübersetzung

6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Rückwärtsgang 6.615;
Differential 4.333 (39/9)

Getriebeart

Mechanisch

NEES 2 + Kick down

Chassismasse

Breite 60 mm, Höhe 225 mm (nur Radstand H Höhe mindestens 124,6 mm)
Stärke 6 mm

Plätze

3

Achsen

2
Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung

Bereifung

Vorne 235/75 R17,5C Einzelbereifung.
Hinten 235/75 R17,5C Doppelbereifung.

Bremsen

Trommelbremse vorne und hinten. Pneumo-Hydraulik-System mit zwei unabhängigen Stromkreisen. Motorbremse am Auspuff.
Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung.

Aufhängung

Elektrische Anlage

24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator