


Aufhängung Luftfederung Série Bleu OBD-E (14 Tonnen)

OBD-E

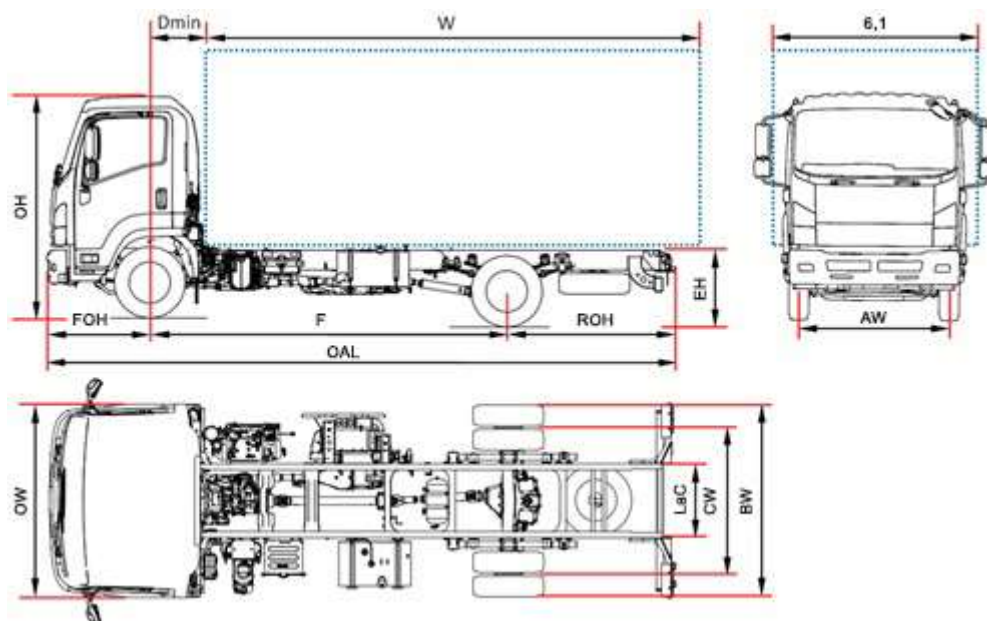

		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
F 14					
Radstand	F	3790	4360	4990	5320
Fahrzeuglänge	OAL	6610	7480	8380	8680
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6795
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7095
Überhang hinten	ROH	1645	1945	2215	2185
Chassishöhe	EH	785			
Kabinenhöhe	OH	2600	2595	2595	2595
Fahrgestellbreite	BW	2225			
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW	2195			
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2535			
Aufbauabstand min.	D min	710			
Überhang vorne	FOH	1175			
Chassisbreite	LaC	840			
Spur vorne	AW	1800			
Spur hinten	CW	1670			
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		4270	4330	4400	4410
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Gesamtgewicht		14000			
Maximale Achslast vorne/hinten		5000 / 9000			
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750			

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2220/2286 -2286/2406 -2406/2500 - 2500/2535
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES II + 25 kg.

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

F 14 - Radstand (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

April 2024

Zusatzausrüstung

NEES 2 + HSA

Standardausrüstung

- EGR - DPD - SCR
- MID display
- Klimaanlage
- Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)
- Motorbremse
- Elektrische Fensterheber
- Luftfedersitz
- Sicherheitsgurtwarner
- Sichere Kabinenverriegelung
- Elektrische und beheizte Rückspiegel
- Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)
- Autoradio DAB+, USB, Bluetooth
- Immobilizer
- Variabler SLD
- Scheinwerferhöhe man. verstellbar
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
- Cruise control
- Tagfahrlicht
- LED-Beleuchtung vorne
- Nebelscheinwerfer

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder.

Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader
HUBRAUM 5193 cm³
LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min
DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min
EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Sicherheit

ABS
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag Fahrer

Tank

140 L

16 L Ad-Blue®

Getriebe und Differentialübersetzung

6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Rückwärtsgang 6.615;
Differential 5.571 (39/7)

Getriebeart

Mechanisch

NEES 2 + Kick down

Chassismasse

Breite 60 mm, Höhe 225 mm, Stärke 6 mm

Plätze

3

Bereifung

Vorne: 265/70 R19,5C Einzelbereifung.
Hinten 265/70 R19,5C Doppelbereifung

Bremsen

Trommelbremse vorne und hinten. Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung. Vollluftzweikreisbremse.

Aufhängung

Vorne Blattfedern, doppelwirkende hydraulische Stossdämpfer, Stabilisatoren. Hinten Luftfedersystem mit 4 Luftfedern, Autodiagnose über elektronische Kontrolle, Stabilisatoren und hydraulische Teleskopstossdämpfer

Elektrische Anlage

24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.