


Aufhängung Série Bleu OBD-E (14 Tonnen)

OBD-E

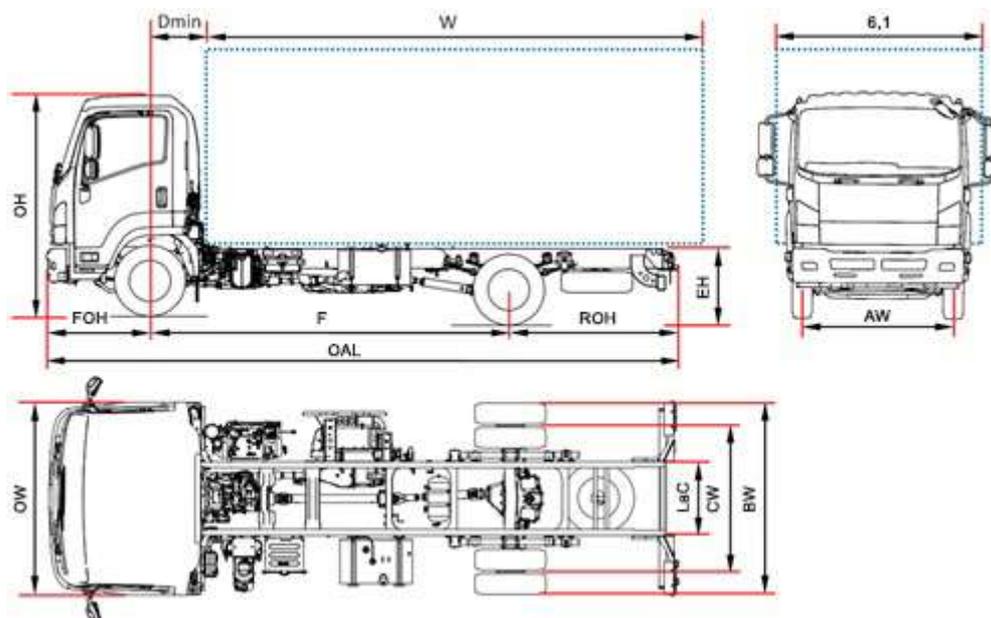

F 14		F 14 J
Radstand	F	3790
Fahrzeuglänge	OAL	6610
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4725
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5025
Überhang hinten	ROH	1645
Chassishöhe	EH	890
Kabinenhöhe	OH	2600
Fahrgestellbreite	BW	2255
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW	2195
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2535
Aufbauabstand min.	D min	710
Überhang vorne	FOH	1175
Chassisbreite	LaC	840
Spur vorne	AW	1800
Spur hinten	CW	1705
Bodenfreiheit	HH	215
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	13,7
GEWICHT (kg)		
Leergewicht ⁽⁵⁾		4100
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2620/1480
Gesamtgewicht		14000
Maximale Achslast vorne/hinten		5000 / 9000
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2255/2286 - 2286/2406 - 2406/2500 - 2500/2535
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg.

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

Technische und spezifische Daten gelten nur als Richtwert und können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.

F 14 - Radstand (mm) J 3790

April 2024

Zusatzrüstung

NEES 2 + HSA

Standardausrüstung

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Variabler SLD• Klimaanlage• Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)• Motorbremse• Immobilizer | <ul style="list-style-type: none">• Autoradio DAB+, USB, Bluetooth• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung• Sicherheitsgurtwarner• Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)• Luftfedersitz• Elektrische und beheizte Rückspiegel | <ul style="list-style-type: none">• Scheinwerferhöhe man. verstellbar• Tagfahrlicht• LED-Beleuchtung vorne• Cruise control• Nebelscheinwerfer• Elektrische Fensterheber• Sichere Kabinenverriegelung |
|--|---|--|

Motor

ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder

Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader
HUBRAUM 5193 cm³
LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min
DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min
EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Sicherheit

ABS
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR
LDWS
AEBS
SRS Airbag Fahrer

Tank

140 L

16 L Ad-Blue®

Getriebe und Differentialübersetzung

6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;
Rückwärtsgang 6.615; Differential 5.571 (39/7)

Getriebeart

Mechanisch

Chassismasse

Breite 60 mm, Höhe 225 mm, Stärke 6 mm

Plätze

3

Achsen

2
Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung

Bereifung

Vorne 265/70 R19,5C Einzelbereifung
Hinten 265/70 R19,5C Doppelbereifung

Bremsen

Trommelbremse vorne und hinten. Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung. Vollluftzweikreisbremse.

Aufhängung

Elektrische Anlage

24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.