ISUZU

F 11

Sospensioni meccaniche Série Bleu OBD-E (*11 ton*)

OBD-E

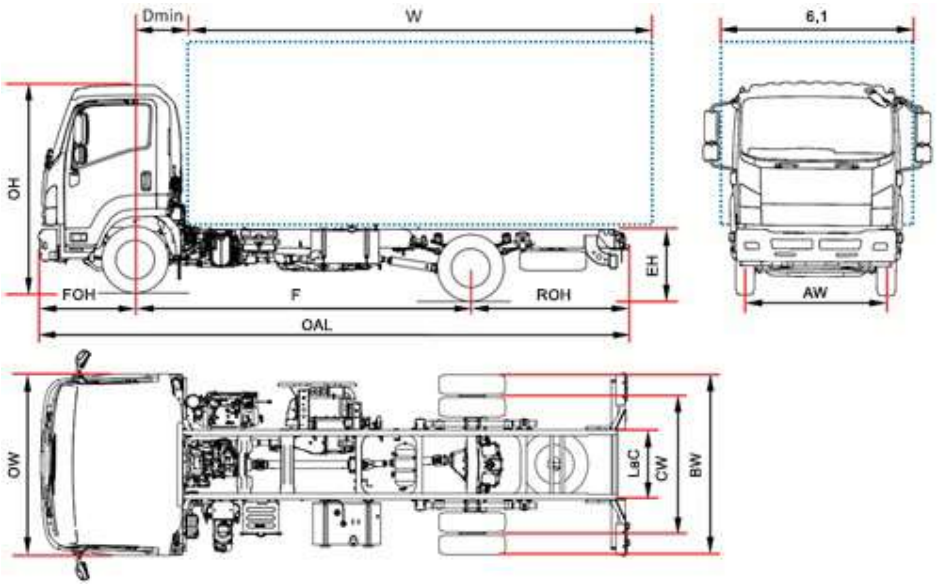

F 11		F 11 H
Passo	F	3410
Lunghezza autotelaio	OAL	6010
Lunghezza carrozzeria min. (1)	W	4130
Lunghezza carrozzeria max. (1)	W	4400
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1430
Altezza telaio	EH	875
Altezza cabina	OH	2565
Larghezza autotelaio	BW	2170 (2220 mm ingombro luci posteriori)
Larghezza cabina (2)	OW	2195
Larghezza carrozzeria (3)	6,1	2535
Asse anteriore – retro cabina	D min	710
Sbalzo anteriore	FOH	1170
Ingombro telaio	LaC	840
Carreggiata anteriore	AW	1795
Carreggiata posteriore	CW	1660
Altezza minima da terra	HH	185
Diametro di volta (m) (4)	Dia	11,1
	PESI (kg)	
Tara in ordine di marcia (5)		3640
Tara asse ant./post.		2375/1265
Massa totale a terra		11000
Massa max. ammissibile asse ant./post.		4000 / 7600
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)
2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi
3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 - 2500/2535
4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).
5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES II + 25 kg.

N.B. Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le dimensioni ed i pesi indicati sono da considerarsi unicamente come linea guida. Gli allestitori sono responsabili di assicurare che tutti i requisiti legali siano rispettati. Isuzu non si assume alcuna responsabilità in caso le informazioni fornite contengano dati, descrizioni od illustrazioni errate.

F 11 - Passo (mm) H 3410

APRILE 2024

Versioni ed equipaggiamenti	NEES 2 + HSA	

Accessori di serie		
• EGR - DPD - SCR • Display MID • Limitatore velocità (90km/h) • Blocco differenziale meccanico • Freno motore • Alzacristalli elettrico • Aria condizionata • Cicalino cinture di sicurezza	• Sedile molleggiato ad aria • Retrovisori elettrici e riscaldati • Avvisatore retromarcia • Autoradio DAB+, USB, Bluetooth • Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza) • Regolazione manuale altezza fari • Sicurezza ribaltamento cabina	• Immobilizer • Chiusura centralizzata con telecomando • Cruise control • Luci diurne • Luci LED anteriori • Fendinebbia ant. e post. • SLD variabile

Motore	**ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri** sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico. CILINDRATA 5193 cm^3 POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min riconoscimento pedoni EURO VI OBD-E.

Sistemi di sicurezza	ABS **ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR** **LDWS** **AEBS** SRS Airbag conducente	
Serbatoio	**140 L**	**16 L** Ad-Blue®
Cambio e rapporto al ponte	6 marce MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Retromarcia 6.615; Rapporto al ponte 4.333 (39/9)	
Cambio	**Manuale**	NEES 2 + Kick down
Dimensioni longheroni telaio	Larghezza 60 mm, Altezza 225 mm (solo passo H altezza minima 124,6 mm) Spessore 6 mm	
Numero posti	3	
Assi	2 Asse posteriore motore con ruote gemellate	
Pneumatici	Anteriori 235/75 R17,5C semplici. Posteriori 235/75 R17,5C doppi.	
Freni	Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumo-idraulico a due circuiti indipendenti. Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore.	
Sospensioni		
Sistema elettrico	2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A	

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.