


## Sospensioni ad aria Série Bleu OBD-E (14 ton)

**OBD-E**

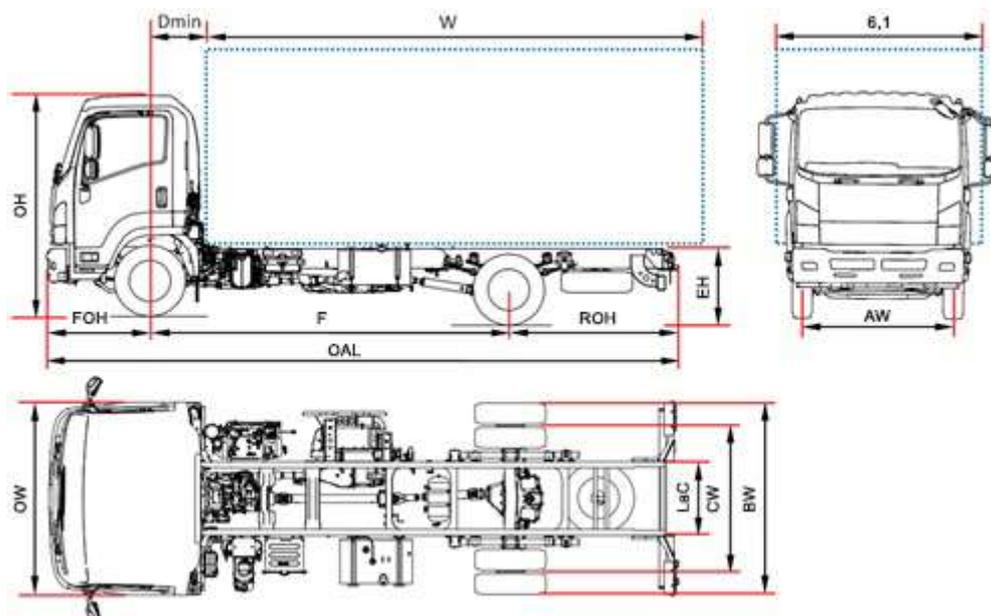

		F 14 J	F 14 L	F 14 N	F 14 Q
<b>F 14</b>					
Passo	F	3790	4360	4990	5320
Lunghezza autotelaio	OAL	6610	7480	8380	8680
Lunghezza carrozzeria min. <sup>(1)</sup>	W	4725	5595	6495	6795
Lunghezza carrozzeria max. <sup>(1)</sup>	W	5025	5895	6795	7095
Sbalzo posteriore telaio	ROH	1645	1945	2215	2185
Altezza telaio	EH	785			
Altezza cabina	OH	2600	2595	2595	2595
Larghezza autotelaio	BW	2225			
Larghezza cabina <sup>(2)</sup>	OW	2195			
Larghezza carrozzeria <sup>(3)</sup>	6,1	2535			
Asse anteriore - retro cabina	D min	710			
Sbalzo anteriore	FOH	1175			
Ingombro telaio	LaC	840			
Carreggiata anteriore	AW	1800			
Carreggiata posteriore	CW	1670			
Diametro di volta (m) <sup>(4)</sup>	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
<b>PESI (kg)</b>					
Tara in ordine di marcia <sup>(5)</sup>		4270	4330	4400	4410
Tara asse ant./post.		2685/1585	2735/1595	2775/1625	2790/1990
Massa totale a terra		14000			
Massa max. ammissibile asse ant./post.		5000 / 9000			
Massa rimorchiabile frenata/ Massa rimorchiabile non frenata		3500 / 750			

1. Le lunghezze riportate si riferiscono ad un veicolo con carico distribuito in modo uniforme fino alla massima capacità di carico dell'assale senza modifiche all'autotelaio (per le dimensioni con modifiche all'autotelaio contattare l'ufficio tecnico)

2. Indicatori di direzione e specchietti retrovisori esclusi

3. Larghezze possibili con bracci specchi opzionali 2220/2286 -2286/2406 -2406/2500 - 2500/2535

4. Diametro di volta a terra (impronta pneumatici).

5. La tara comprende la ruota di scorta, il serbatoio pieno, il conducente. NEES II + 25 kg.

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.

# F 14 - Passo (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

APRILE 2024

Versioni ed equipaggiamenti

NEES 2 + HSA

## Accessori di serie

<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• Display MID</li><li>• Aria condizionata</li><li>• Limitatore velocità (90km/h)</li><li>• Freno motore</li><li>• Alzacristalli elettrico</li><li>• Sedile molleggiato ad aria</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cicalino cinture di sicurezza</li><li>• Sicurezza ribaltamento cabina</li><li>• Retrovisori elettrici e riscaldati</li><li>• Posizione volante regolabile (inclinazione ed altezza)</li><li>• Autoradio DAB+, USB, Bluetooth</li><li>• Immobilizer</li><li>• SLD variabile</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regolazione manuale altezza fari</li><li>• Chiusura centralizzata con telecomando</li><li>• Cruise control</li><li>• Luci diurne</li><li>• Luci LED anteriori</li><li>• Fendinebbia ant. e post.</li></ul>
--	--	--

## Motore

### ISUZU 4HK1E6H 4 cilindri.

sovralimentato con turbocompressore a due stadi, iniettore aggiunto per post-trattamento dei gas di scarico.  
CILINDRATA 5193 cm<sup>3</sup>  
POTENZA 177kW (240 cv) 2400 giri/min  
COPPIA 765 Nm - 1600 giri/min  
riconoscimento pedoni EURO VI OBD-E.

## Sistemi di sicurezza

ABS  
**ESC (Controllo elettronico della stabilità) con ASR**  
**LDWS**  
**AEBS**  
SRS Airbag conducente

## Serbatoio

**140 L**

**16 L Ad-Blue®**

## Cambio e rapporto al ponte

6 marce MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722;  
Retromarcia 6.615;  
Rapporto al ponte 5.571 (39/7)

## Cambio

**Manuale**

NEES 2 + Kick down

## Dimensioni longheroni telaio

Larghezza 60 mm, Altezza 225 mm, Spessore 6 mm

## Numero posti

3

## Pneumatici

Anteriori: 265/70 R19,5C semplici.  
Posteriori 265/70 R19,5C doppi

## Freni

Freni a tamburo anteriori e posteriori. A norme CEE con ABS a 4 canali, sistema pneumatico Full Air a due circuiti indipendenti e comando elettronico EBS (Brake by wire). Freno motore sullo scarico. Freno di stazionamento pneumatico sull'asse posteriore

## Sospensioni

Anteriori a balestra, ammortizzatori idraulici a doppio effetto, barra stabilizzatrice. Posteriori pneumatiche con 4 molle ad aria, controllo elettronico con funzione di autodiagnosi, barra stabilizzatrice e ammortizzatori telescopici idraulici

## Sistema elettrico

2 batterie da 110 Ah. Tensione nominale 24V, alternatore 90A

VERSIONE PROVVISORIA: Dati da confermare in fase di omologazione.