
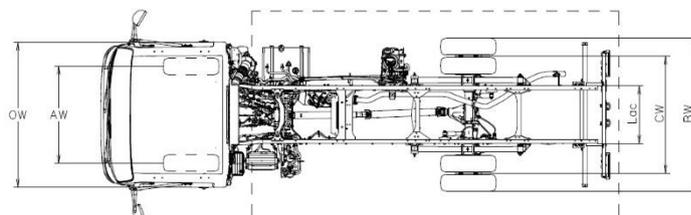


		E	F	H
F	Radstand	2500	2760	3360
Fahrzeugdimensionen				
OAL	Fahrzeuglänge	4780	5295	6015
W	Aufbaulänge min./max. ⁽⁵⁾	3030 / 3415	3545/ 3930	4265 / 4530
FOH	Überhang vorne	1100		
ROH	Überhang hinten	1180	1435	1555
Lac	Chassisbreite	700		
EH	Chassishöhe leer (bei Hinterachse)	705		
HH	Bodenfreiheit ⁽⁷⁾	190		
OW	Kabinenbreite ⁽¹⁾	1815		
OH	Kabinenhöhe leer	2125	2135	
BW	Fahrgestellbreite	1860		
AW	Spurbreite vorne	1400		
CW	Spurbreite hinten	1425		
Dia	Wendekreis Wand zu Wand (m) ⁽²⁾	9,2	10	11,9
CA	Vorderachse – Kabine hinten ⁽³⁾	650		
6,1	Max. Breite mit Aufbau ⁽⁴⁾	2120		

Fahrzeuggewichte

16,1	Gesamtgewicht	3500		
16,4	Gesamtzuggewicht	7000		
15	Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet	2130	2185	2260
15,1	Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet vorne/hinten	1315/815	1350/835	1385/875
14	Leergewicht betriebsbereit ⁽⁶⁾	1875	1890	1930
CT	Nutzlast Fahrzeug	1625	1610	1570
14,1	Leergewicht Achsen vorne / hinten	1375 / 500	1380 / 510	1395 / 535
16,2	Maximale Achslast vorne/hinten	1900 / 2200		
18,3	Zuggewicht ungebremst/gebremst	750 / 3500		

- Ohne Seitenblinker und Aussenspiegel
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Bei minimaler Gegenrahmenhöhe = 150 mm
- Kurze oder lange Aussenspiegel-Arme erhältlich.
- Die Länge des Aufbaus entspricht einem gleichmässig beladenen Fahrzeug bis zur maximalen Achslast (Werte im C.O.C. ohne Aufbau deklariert).
- Das Leergewicht betriebsbereit beinhaltet Werkzeug, Ersatzrad (wo es vorhanden ist), Vollgetankt und mit Fahrer von 75kg. Das betriebsbereite Leergewicht ist ein Richtwert. Der Aufbauer wird angewiesen, diesen Richtwert in der Aufbauphase zu überprüfen.
- Freiraum: Hinterachsdifferential

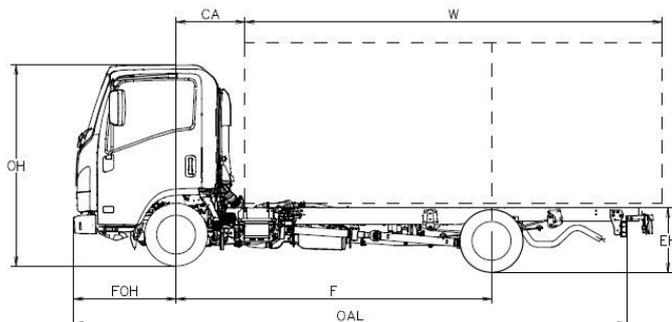

ISUZU behält sich das Recht vor, Anfertigungen und Ausrüstungen ohne Vorankündigung zu ändern. Details der oben genannten bzw. in diesem Prospekt abgebildeten Spezialanfertigungen und Ausrüstungen unterliegen Änderungen entsprechend der lokalen Bestimmungen und gesetzlichen Anforderungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem ISUZU-Händler vor Ort über genauere Informationen in Bezug auf sämtliche möglichen und erforderlichen Änderungen.

Bemerkung : Die Farben der Fahrzeugkarosserie können eventuell leicht von den Abbildungen im Prospekt abweichen.

m21T – 3,5 TONNEN

Kabine

Anzahl Plätze: 3	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	Nebelscheinwerfer
MID display	Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)	Tagfahrlicht
Elektrische Fensterheber	Scheinwerferhöhe manuell verstellbar	LED-Beleuchtung
Rückfahr-Warnsignal	Gefederter Sitz	Lichtautomatik
Gesicherte Kabinenverriegelung	Interieur Zweifarbig	Sonnenblende (Fahrer)
Sicherheitsgurtwarner		

Optionen

Klimaanlage	
Radio mit GPS	

Bremsen

Sicherheitssysteme

Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.

ABS mit BAS (Assisted Braking System)
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
SRS Airbag Fahrer

Vorne

Hinten

Scheibenbremsen	φ 265 x 35 mm	Scheibenbremsen	φ 275 x 30 mm
-----------------	---------------	-----------------	---------------

Motor Diesel

Getriebe und Differentialübersetzung

4 Zylinder, 16 Ventile, Commonrail, Intercooler, Variable-Turbinengeometrie-Lader und EGR CO ₂ -Emission im kombinierten Zyklus g/km 297.32, Kraftstoffverbrauch im kombinierten Zyklus l/100 km 11.3	Übersetzungsverhältnis	Geschaltet MVC6W	km/h 1000 U/min	
	1	4.942	5.4	
	2	2.686	9.9	
	3	1.527	17.4	
EMISSIONEN	Euro 6d	4	1.000	26.5
HUBRAUM	1898 cm ³	5	0.796	33.3
LEISTUNG	88 kW (120 PS) @ 3.000 - 3.200 U/min	6	0.634	41.9
DREHMOMENT	320 Nm @ 1.600 – 2.000 U/min	R	4.597	
SCHADSTOFFREDUKTIONSSYSTEM	LNT / DPD / SCR	Differentialübersetzung	4.556 (41/9)	

DIESEL-KRAFTSTOFFTANK

ADBLUE-KRAFTSTOFFTANK

68 L	Nominalwert	10 L	Nominalwert
------	-------------	------	-------------

Chassismasse

H = 180 mm; L = 50 mm; Dicke = 4 mm

Aufhängung

Vorne	Einzelradaufhängung
Hinten	Blattfedern aus Stahl
Hinterachs-Differential	φ 220 mm LIGHT DUTY

Bereifung

205/70 R15C Doppelbereifung hinten

Elektrische Anlage

Bord-Spannung 12V - Generator 90A - Batterie 70Ah

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

ISUZU behält sich das Recht vor, Anfertigungen und Ausrüstungen ohne Vorankündigung zu ändern. Details der oben genannten bzw. in diesem Prospekt abgebildeten Spezialanfertigungen und Ausrüstungen unterliegen Änderungen entsprechend der lokalen Bestimmungen und gesetzlichen Anforderungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem ISUZU-Händler vor Ort über genauere Informationen in Bezug auf sämtliche möglichen und erforderlichen Änderungen.
Bemerkung : Die Farben der Fahrzeugkarosserie können eventuell leicht von den Abbildungen im Prospekt abweichen.