


N 60 F



REV. 1 - MARS 2023

SPLASH		OBSIDIAN		RED SPINEL		MERCURY		VALENCIA
WHITE		GRAY				SILVER		ORANGE
	DOLOMITE WHITE		ISLAY GRAY		BIARRITZ BLUE	ONYX BLACK		

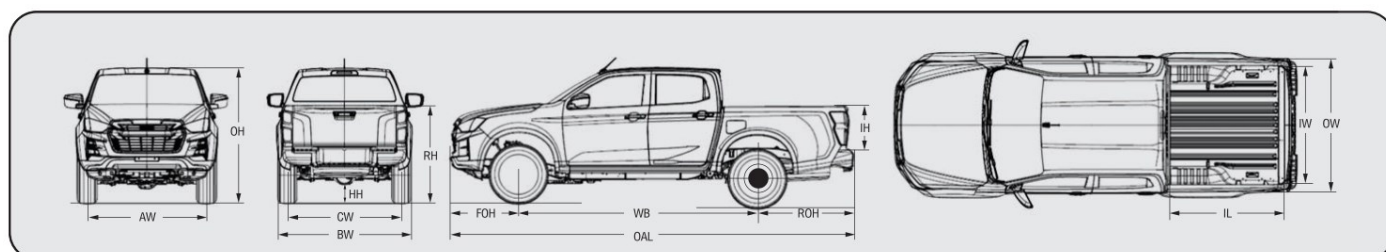

Dimensions en mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.270	3.125	895	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* La longueur utile du planche de la benne est de 1.571 mm


Moteur Euro 6d



*Image à titre indicatif seulement


Puissance Max	120 kW (164ps) /3600 rpm
Couple Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alésage x Course	80 x 94.4 mm
Cylindrée	1,898 cm ³
Taux de compression	15.9 : 1
Pression d'injection	2500 bar
Post Traitement	LNT/DPD + SCR
Réservoir à gasoil B7	76 ℓ
Réservoir à AdBlue®	14.5 ℓ
Alternateur	12V - 120A

4 cyl. en ligne avec double arbre à cames en tête et 16v, distribution à chaîne et injection électrique à rampe commune. Turbocompresseur à géométrie variable avec actuateur électrique, Intercooler refroidi à eau et recyclage des gaz d'échappement via double circuit EGR refroidi.

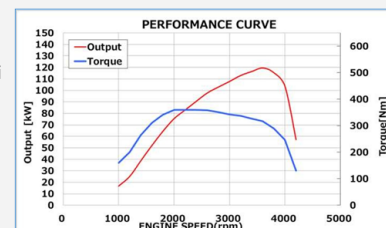

WLTP	M/T	A/T
Consommation Cycle Mixte ℓ/100km	8,4	9,2
Émissions CO2 Cycle Mixte g/km	220	241

Diamètre de braquage (m)	
ENTRE MURS	ENTRE TROTTOIRS
13.0	12.5

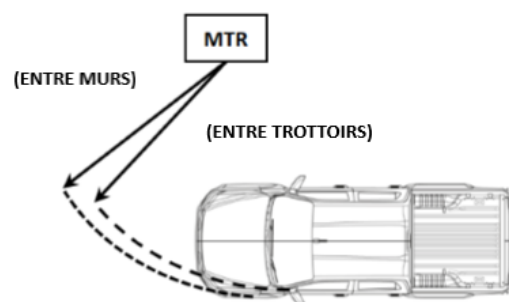

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement.

Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires.


Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.

POIDS DU VÉHICULE				
	PTAC	Capacité de remorquage ¹	PTRA	Tare en o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105

¹ La capacité de remorquage indiquée est le poids maximum techniquement remorquable déclaré par le constructeur et homologué en Europe. Cette capacité peut être réduite afin de respecter la Réglementation Nationale dans le Pays où le véhicule est utilisé. En France la capacité de remorquage est limitée à 3391 kg.

ROUES ET PNEUS	
Pneus	265/60R18
Jantes	18"x7.5J Alliage (MACHINING)
Roue de secours	Acier

TOUT TERRAIN	
Protections sous la carrosserie	
4X4 actionnable avec Passage à la volée	
Blocage mécanique du différentiel	

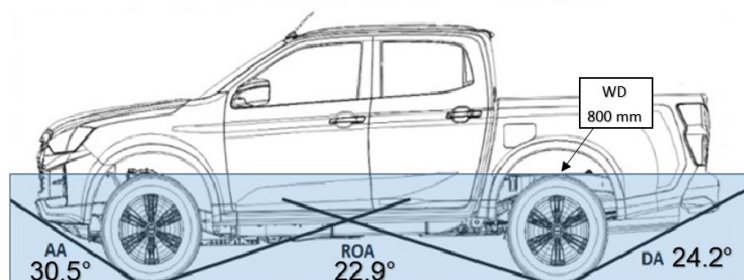

BOÎTE DE VITESSES	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732

Rapport du pont 4.300 (43/10), avec démultiplication Transfer (en 4L) 2.482 : 1

SUSPENSIONS AVANT	Indépendantes, à double bras avec ressorts hélicoïdaux	FREINS AVANT	Disques ventilés
SUSPENSIONS ARRIÈRE	Essieu rigide, avec ressorts à lames	FREINS ARRIÈRE	Tambours

DOTATION STANDARD			
Start&Stop	Sièges avant chauffants	Allumage automatique des phare et feux de route automatiques	
Régulateur de vitesse	Sièges en cuir e-Tech	Système de démarrage avec clé à proximité	
Commandes au volant	Siège conducteur à 8 réglages électriques	Feux antibrouillard avant et arrière	
Limiteur de vitesse réglable (30 - 160 km/h)	Réglage lombaire siège conducteur	Climatisation Bi-Zone	
Aide en côte et descente (HSA-HDC)	Réglage du volant en hauteur et profondeur	Lunette arrière dégivrante	
Multi Collision Brake	Fermeture à clé du hayon	Haut-parleurs portes avant	
Rétroviseurs électriques et chauffants	Fermeture des portes à télécommande	Haut-parleurs portes arrière	
Rétroviseurs rabattables électriquement	Parechoc arrière intégré à la carrosserie	Tweeter	
Essuie-glace avec capteur de pluie	Poignée d'assistance à la montée avant et arrière	8 Airbag	
Gicleur lave-glace sur support balais	Marchepieds	Airbag passager désactivable	
Grilles de ventilation arrière	Alarme	Appel d'urgence e-Call	

Sécurité active Pre-crash

Alerte, Décélère* e Freine afin de prévenir les collisions — FCW-AEB-MAM*
Signalisation d'angle mort -BSM
Signalisation Freinage d'urgence -ESS

Parebrise

Aide à filtrer les Infrarouges, UVA et UVB

Aides en parking

8 capteurs (avant et arrière); Caméra de recul
Alerte présence véhicules arrière — RCTA

Maintien de la voie

Contrôle actif et passif (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

Midi Europe recommande:



*Uniquement avec boîte de vitesses automatique



ISUZU Entertainment

Écran Tactile 7", AUX, USB, Android Auto et Apple CarPlay avec Wi-Fi et Bluetooth, Cartes et navigation avec Android Auto et Apple Carplay, MirrorLink et Miracast, DAB+

Vitesse assistée

Régulateur de vitesse adaptif — ACC*
Reconnaissance panneaux signalisation — TSR
Limiteur de vitesse intelligent — ISL
Limiteur de vitesse manuel — MSL

Sécurité à l'arrêt

Éclairage de bienvenue —
Éclairage d'accompagnement
Fermeture automatiques des portes
Coupe automatique des feux

Phares arrière **LED Dual-Sonic**

Phares avant **Bi-LED**

ISUZU se réserve le droit de modifier les spécifications et les équipements sans préavis. Les détails des spécifications et des équipements mentionnés ou présentés dans cette brochure peuvent être modifiés afin de s'adapter au mieux aux conditions locales et aux requêtes du gouvernement. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire local ISUZU pour plus de détails sur les modifications qui pourraient être nécessaires. Note : Les photos sont non contractuelles. Les couleurs effectives des véhicules peuvent légèrement varier par rapport aux couleurs des images du catalogue.