


N 60 F



Rev. 2-2021 Gennaio 2021

SPLASH WHITE	SILKY WHITE	OBSIDIAN GRAY	GALENA GRAY	RED SPINEL	SAPPHIRE BLUE	MERCURY SILVER	ONYX BLACK	VALENCIA ORANGE
-----------------	-------------	------------------	----------------	------------	------------------	-------------------	------------	--------------------

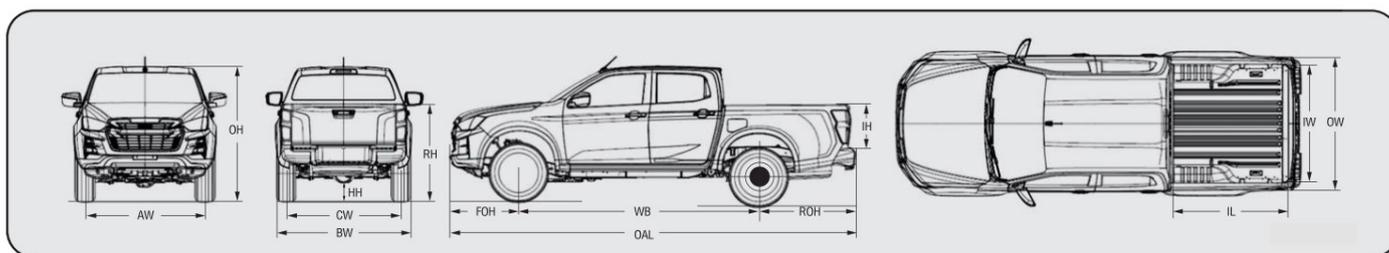

Dimensioni in mm

OAL	WB	FOH	ROH	OW	IL	IW	IH	AW	BW	CW	OH	HH	RH
5.265	3.125	890	1.250	1.870	1.495*	1.530	490	1.570	1.835	1.570	1.790	240	1.340

* alla base del cassone 1.571


Motore Euro 6d



* Immagine a puro scopo illustrativo


Potenza Max	120 kW (164hp) /3600 rpm
Coppia Max	360 Nm /2000-2500 rpm
Alesaggio x Corsa	80 x 94.4 mm
Cilindrata	1,898 cm ³
Rapporto di compressione	15.9 : 1
Pressione di iniezione	2500 bar
Trattamento Gas di scarico	LNT/DPD + SCR
Serbatoio Diesel B7	76 ℓ
Serbatoio AdBlue®	14.5 ℓ
Alternatore	12V - 120A

4 cil. in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato ad acqua e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.

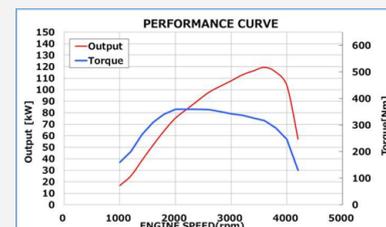

WLTP	M/T	A/T
Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km	8,4	9,2
Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km	220	241

Diametro di volta (m)	
WALL TO WALL	CURB TO CURB
13.0	12.5

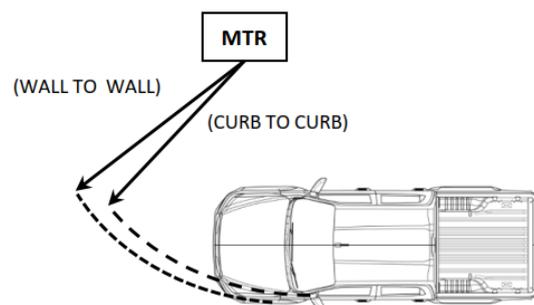

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.


PESO VEICOLO				
	Massa Totale a Terra	Capacità di Traino	Massa Totale Combinata	Tara in o.d.m.
M/T	3.100	3.500	6.000	2.075
A/T	3.100	3.500	6.000	2.105

RUOTE E PNEUMATICI

Pneumatici	265/60R18
Cerchi	18"x7.5J Lega (MACHINING)
Ruota di scorta	Acciaio

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca
4X4 inseribile con Shift on the Fly
Blocco Differenziale Meccanico con comando elettrico

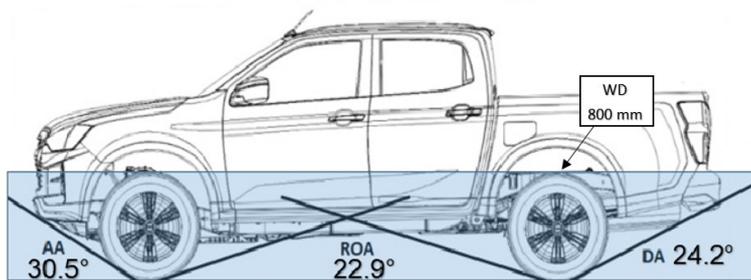

TRASMISSIONE	1ST	2ND	3RD	4TH	5TH	6TH	R
M/T MVL-6S	4,942	2,452	1,428	1,000	0,749	0,634	4,597
A/T AWR6B45-II	3,600	2,090	1,488	1,000	0,687	0,580	3,732
Rapporto al ponte 4.300 (43/10), con riduzione Transfer (in 4L) 2.482 : 1							

SOSPENSIONI ANTERIORI	Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale	FRENI ANTERIORI	Dischi ventilati
SOSPENSIONI POSTERIORI	A balestra	FRENI POSTERIORI	Tamburi

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

Start&Stop	Sedili anteriori riscaldati	Accensione automatica fari con abbaglianti automatici
Cruise Control	Sedili in pelle ed eco-pelle	Fari fendinebbia anteriori e posteriori
Comandi volante	Regolazione lombare sedile conducente	Climatizzatore Bi-Zona
Limitatore velocità settabile (30 - 160km/h)	Sedile conducente 8 regolazioni elettrico	Bocchette climatizzazione posteriori
Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA-HDC)	Regolazione volante in altezza e profondità	Speaker Porte Anteriori
Multi Collision Brake	Sistema di avviamento con pulsante	Speaker Porte Posteriori
Retrovisori elettrici e riscaldati	Chiusura con telecomando	Tweeter
Retrovisori richiudibili elettricamente	Paraurti posteriori integrato alla carrozzeria	Chiamata di emergenza e-Call
Tergicristalli con sensore pioggia	Maniglia assistenza montante anteriore e posteriore	8 Airbag
Ugello lavavetro su spazzole	Maniglia portellone posteriore con chiave	Airbag passeggero disattivabile
Sbrinatori lunotto	Pedane laterali	Sistema di allarme

Sicurezza Attiva Pre-crash

Avvisa, Decelera* e Frena per prevenire collisione—FCW-AEB-MAM*
 Segnalazione Copertura Angolo Cieco-BSM
 Segnalazione Frenata di Emergenza -ESS



Parabrezza atermico

Aiuta a filtrare Raggi Infrarossi, UVA e UVB

Aiuto in Parcheggio

8 Sensori; Telecamera posteriore;
 Avviso presenza veicoli in uscita posteriore dal parcheggio—RCTA

Sistema di mantenimento della corsia

In modo attivo e passivo
 (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

*Solo con cambio automatico

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants



ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

ISUZU Entertainment

Display Multimediale Touch 7", AUX, USB, Android Auto e Apple CarPlay con WI-FI e Bluetooth, Mappe e navigazione Android Auto e Apple CarPlay, MirrorLink e Miracast, DAB

Velocità Assistita

Cruise Control Adattivo – ACC*
 Riconoscimento Segnali stradali – TSR
 Limitazione Velocità intelligente – ISL
 Limitazione Velocità Manuale - MSL

Sicurezza Veicolo Fermo

Luce Benvenuto – Illumina fino a casa
 Chiusura porte Automatica in allontanamento
 Spegnimento Luci Automatico

Fari Posteriori **LED Dual-Sonic**

Fari Anteriori **BI-LED**