


N 60 F



1. Änderung – März 2023

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|
| SPLASH WHITE | DOLOMITE WHITE | OBSIDIAN GRAY | ISLAY GRAY | RED SPINEL | BIARRITZ BLUE | MERCURY SILVER | ONYX BLACK | VALENCIA ORANGE |
|-----------------|-------------------|------------------|---------------|------------|------------------|-------------------|------------|--------------------|

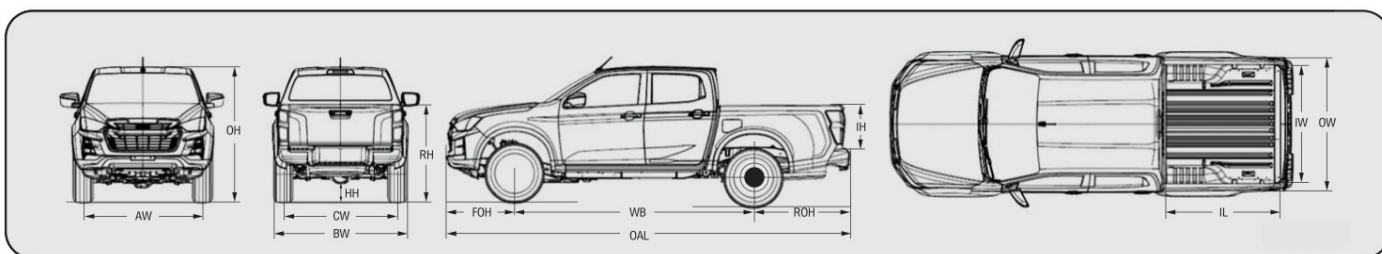


Dimensionen in mm

| OAL | WB | FOH | ROH | OW | IL | IW | IH | AW | BW | CW | OH | HH | RH |
|-------|-------|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 5.270 | 3.125 | 895 | 1.250 | 1.870 | 1.495* | 1.530 | 490 | 1.570 | 1.835 | 1.570 | 1.790 | 240 | 1.340 |

*Die Nutzfläche der Wanne beträgt 1.571 mm


Motor Euro 6d




*Bilder können vom Original abweichen

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Leistung Max. | 120 kW (164hp) /3600 rpm |
| Drehmoment Max. | 360 Nm /2000-2500 rpm |
| Bohrung x Hub | 80 x 94.4 mm |
| Zylinder | 1,898 cm ³ |
| Kompression | 15.9 : 1 |
| Einspritzdruck | 2500 bar |
| Nachbehandlung | LNT/DPD + SCR |
| Diesel-Tankinhalt | 76 ℓ |
| AdBlue®-Tankinhalt | 14.5 ℓ |
| Alternator | 12V - 120A |

4 Zylinder 16 Ventile mit Doppel obenliegenden Nockenwellen, Steuerkette mit Hydraulischem Kettenspanner, Elektrische Common-Rail Kraftstoffeinspritzung. VGT-Turbolader mit elektrisch verstellbarer Geometrie, Wassergekühlter Ladeluftkühler, gekühltes Abgasrückführungssystem AGR mit LP und HP Kreislauf.

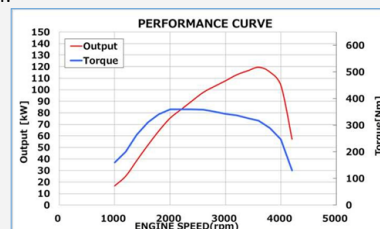

| WLTP | M/T | A/T |
|-------------------------|-----|-----|
| Verbrauch Mix ℓ/100km | 8,4 | 9,2 |
| CO2-Emissionen Mix g/km | 220 | 241 |

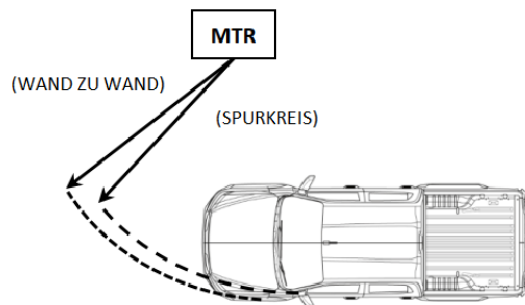

| Wendekreis (m) | |
|----------------|-----------|
| WAND ZU WAND | SPURKREIS |
| 13.0 | 12.5 |

ISUZU behält sich das Recht vor, spezifikationen oder Ausstattungen ohne vorankündigung zu ändern. Die Details der in diesem Katalog erwähnten spezifikationen oder Ausstattungen können an den lokalen Marktverhältnissen und Gesetze angepasst werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem lokalen ISUZU-Händler. Bemerkung : die Fotos sind nicht bindend. Die effektiven Farbtöne können vom Katalog abweichen.

FAHRZEUG LEERGEWICHT


| | Fahrzeug Gesamtgewicht | Anhängelast | Gesamtzuggewicht | Leergewicht im fahrbereiten Zustand |
|-----|------------------------|-------------|------------------|-------------------------------------|
| M/T | 3.100 | 3.500 | 6.000 | 2.075 |
| A/T | 3.100 | 3.500 | 6.000 | 2.105 |

RÄDER UND PNEUS

| | |
|-----------|--------------------------|
| PNEU | 265/60R18 |
| FELGEN | 18"x7.5J Alu (MACHINING) |
| ERSATZRAD | Stahl |

OFF ROAD

| |
|--|
| Unterfahrschutz |
| 4x4-Modus über über Drehknopf einschaltbar |
| Mechanische Differentialsperre |

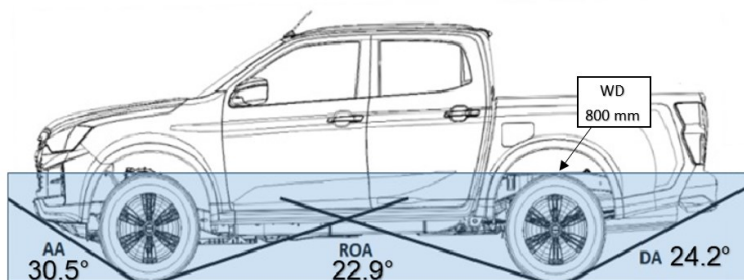

| GETRIEBE | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH | R |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| M/T MVL-6S | 4,942 | 2,452 | 1,428 | 1,000 | 0,749 | 0,634 | 4,597 |
| A/T AWR6B45-II | 3,600 | 2,090 | 1,488 | 1,000 | 0,687 | 0,580 | 3,732 |

Differentialübersetzung 4.300 (43/10), mit Getriebereduzierung (4L) 2.482 : 1

| | | | |
|--------------------------|--|------------------------|---------------------------|
| AUFHÄNGUNG VORNE | Doppelquerlenkeraufhängung mit Federbein | VORDERE BREMSEN | Belüftete Scheibenbremsen |
| AUFHÄNGUNG HINTEN | 3-lagige Blattfedern | HINTERE BREMSEN | Trommelbremsen |

STANDARDAUSRÜSTUNG

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| Geschwindigkeitsregulator | Bi-Zone Klimaanlage | Notruf e-Call |
| Lenkradbedienung | Lordosenstütze Fahrersitz verstellbar | 8 Airbag |
| Aussenspiegel elektrisch heiz- und verstellbar | Fahrersitz 8-stufig verstellbar | Beifahrerairbag deaktivierbar |
| Nebelscheinwerfer vorne und hinten | Scheibenwischer mit Regensensor | Lautsprecher Türen vorne |
| Lenkrad Höhen- und Tiefenverstellbar | Mit Fernbedienung abschliessbar | Lautsprecher Türen hinten |
| Geschwindigkeitsbegrenzer (30 - 160km/h) | Einstiegshilfe-Griffe vorne und hinten | Tweeter |
| Berganfahr- und Bergabfahrassistent(HSA-HDC) | Multi Collision Brake | Start&Stop |
| Heckscheibe elektrisch beheizt | Hintere Karosserieintegrierte Stossstange | Automatisches Abblendlicht |
| Vordersitze beheizt | Aussenspiegel elektrisch einklappbar | Türhebel hinten mit Schloss |
| Sitze in Leder und Kunstleder | Integrierte Scheibenwischer-Düsen | Seitliche Trittbretter |
| Anlasser Start / Stopp-Knopf | Lüftung hinten | Alarmsystem |

Aktive Sicherheit Pre-crash

Warnt, reduziert die Geschwindigkeit und bremst zur Unfallprävention — FCW-AEB-MAM*



Frontscheibe

IR, UVA und UVB-abweisend



Parkhilfen

8 Sensoren; Rückfahrkamera; Querverkehrswarner hinten — RCTA

Spurhalte-Assistent

Aktive und Passive Kontrolle (LKAS*-LDWS-LDP-ELK-EPS)

Midi Europe empfiehlt: Shell Lubricants

*Nur mit automatischem Getriebe

ISUZU Entertainment

Display Multimediale Touch 7", AUX, USB, Android Auto und Apple CarPlay mit WI-FI und Bluetooth, Karten und Navigator mit Android Auto und Apple CarPlay, MirrorLink und Miracast, DAB

Geschwindigkeitsassistent

Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage – ACC*
Verkehrszeichenerkennung – TSR
Intelligenter Geschwindigkeitslimiter – ISL

Sicherheit bei Halt

Welcome-Licht - Follow-me-home-Beleuchtung
Automatische Schliessung der Türen
Automatisches ausschalten des Lichtes

Nebelscheinwerfer hinten **LED Dual- Sonic**

Vordere Scheinwerfer **BI-LED**

ISUZU behält sich das Recht vor, spezifikationen oder Ausstattungen ohne vorankündigung zu ändern. Die Details der in diesem Katalog erwähnten Spezifikationen oder Ausstattungen können an den lokalen Marktverhältnissen und Gesetze angepasst werden. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem lokalen ISUZU-Händler. Bemerkung : die Fotos sind nicht bindend. Die effektiven Farbtöne können vom Katalog abweichen.