


OBD-E

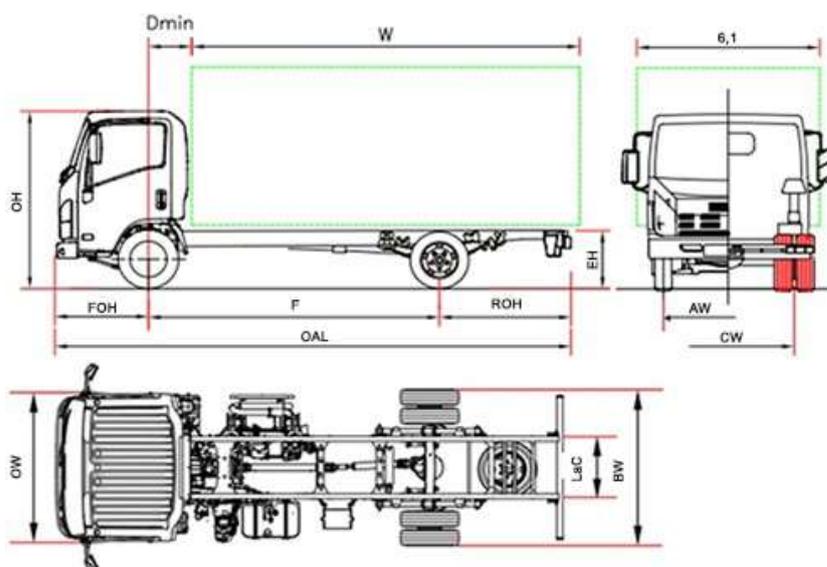

P 75		P 75 F	P 75 H	P 75 K	P 75 M
Radstand	F	2765	3365	3815	4475
Fahrzeuglänge	OAL	5440	6040	6690	7870
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	3630	4230	4880	6060
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	3970	4570	5220	6400
Überhang hinten	ROH	1560	1560	1760	2280
Chassishöhe	EH		800		
Kabinenhöhe	OH		2265		
Fahrgestellbreite	BW		2115		
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW		2040		
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1		2345		
Aufbauabstand min.	D min		700 ⁽⁶⁾		
Überhang vorne	FOH		1110		
Chassisbreite	LaC		850		
Spur vorne	AW		1680		
Spur hinten	CW		1650		
Bodenfreiheit	HH		185 ⁽⁷⁾		
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	10,6	12,6	14,1	16,3
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		2960	2960	2990	3010
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1950/1010	1950/ 1010	1980/ 1010	2030/ 980
Gesamtgewicht		7500			
Maximale Achslast vorne/hinten		3100 / 5800			
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750			

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2115/2170 - 2170/2345 - 2345/2465
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES II + 35 kg.
- Bei minimaler Gegenrahmenhöhe = 100 mm
- Freiraum: Hinterachsdifferential

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

P 75 - Radstand (mm) F 2765 - H 3365 - K 3815 - M 4475

April 2024

Zusatzrüstung	NEES 2 + Cruise control
	Rechts gelenkt (Radstand F)

Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none">• EGR - DPD - SCR• MID display• Motorbremse• Elektrische und beheizte Rückspiegel• Immobilizer• Sicherheitsgurtwarner	<ul style="list-style-type: none">• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung• Gefederter Sitz• Sichere Kabinenverriegelung• Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)• Nebelscheinwerfer• Autoradio DAB+, USB, Bluetooth• Rückfahr-Warnsignal	<ul style="list-style-type: none">• Scheinwerferhöhe man. verstellbar• LED-Beleuchtung vorne• Tagfahrlicht• Lichtautomatik• Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)• Elektrische Fensterheber

Option	. Klimaanlage
---------------	---------------

Motor	ISUZU 4HK1E6C 4 Zylinder. Commonrail, Intercooler Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Turbolader mit variabler Geometrie. HUBRAUM 5193 cm ³ LEISTUNG 140kW (190 ps) 2600 U/min DREHMOMENT 510 Nm 1600 - 2800 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD-E.
--------------	---

Sicherheit	ABS ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR LDWS AEBS (Fussgängererkennung) SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)
-------------------	---

Tank	90 L	16 L Ad-Blue®
-------------	-------------	----------------------

Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZZ6F 6.369 - 3.767 - 1.966 - 1.355 - 1.000 - 0.782; Rückwärtsgang 6.369; Differential 4.100 (41/10)
---	--

Getriebeart	Mechanisch	NEES 2
--------------------	-------------------	--------

Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 216 mm, Stärke 6 mm
---------------------	--

Plätze	3
---------------	---

Achsen	2 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung
---------------	--

Bereifung	Vorne 215/75 R17,5C Einzelbereifung. Hinten 215/75 R17,5C Doppelbereifung.
------------------	---

Bremsen	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.
----------------	---

Aufhängung	Vorne mit parabolischen Blattfedern, hinten mit Halbelliptik-Blattfedern, ergänzt durch Gummi-Endanschlagpuffer; doppelwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisator vorne und hinten
-------------------	---

Elektrische Anlage	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 90Ah
---------------------------	---