


# OBD-E

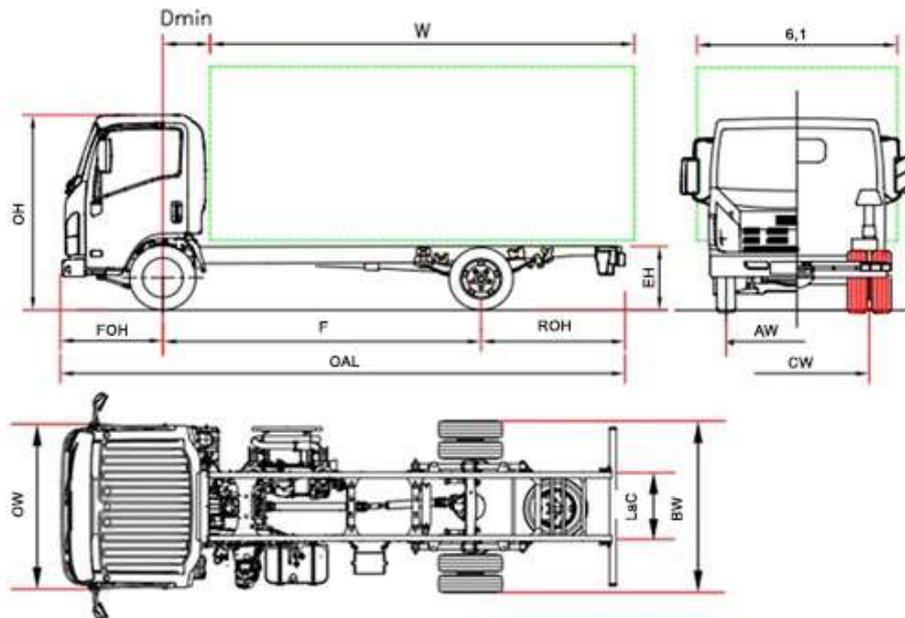

M 55		M55 F	M55 H
Radstand	F	2750	3350
Fahrzeuglänge	OAL	5295	6015
Aufbaulänge min. <sup>(1)</sup>	W	3595	4415
Aufbaulänge max. <sup>(1)</sup>	W	3885	4500
Überhang hinten	ROH	1435	1555
Chassishöhe	EH	740	735
Kabinenhöhe	OH	2150	2160
Fahrgestellbreite	BW		1865
Kabinenbreite <sup>(2)</sup>	OW		1815
Aufbaubreite <sup>(3)</sup>	6,1		2120
Aufbauabstand min.	D min		650 <sup>(6)</sup>
Überhang vorne	FOH		1110
Chassisbreite	LaC		700
Spur vorne	AW		1475
Spur hinten	CW		1425
Bodenfreiheit	HH		180 <sup>(7)</sup>
Wendekreis <sup>(4)</sup>	Dia	11,3	13,5
<b>GEWICHT (kg)</b>			
Leergewicht <sup>(5)</sup>		2310	2370
Leergewicht Achsen vorne / hinten		1615/695	1640/730
Gesamtgewicht		5500	
Maximale Achslast vorne/hinten		2100 / 3980	
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750	

- Die Länge der Karosserie bezieht sich auf ein gleichmäßig beladenes Fahrzeug, bis zur maximalen Kapazität auf jeder Achse (Abmessungen, die in der Konformitätserklärung ohne Fahrgestellmodifikationen angegeben sind).
- Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
- Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 1865/1945 - 1945/2120 - 2120/2240
- Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
- Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES II + 35 kg.
- Bei minimaler Gegenrahmenhöhe = 150 mm
- Freiraum: Hinterachsdifferential

# M 55 - Radstand (mm) F 2750 - H 3350

April 2024

<b>Zusatzrüstung</b>	NEES 2
	Rechts gelenkt (Radstand F NEES 2) <sup>(*)</sup>

(\*)nach Verfügbarkeit

<b>Standardausrüstung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• EGR - DPD - SCR</li><li>• MID display</li><li>• Motorbremse</li><li>• Elektrische und beheizte Rückspiegel</li><li>• Immobilizer</li><li>• Sicherheitsgurtwarner</li><li>• Gefederter Sitz</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nebelscheinwerfer</li><li>• Rückfahr-Warnsignal</li><li>• Autoradio DAB+, USB, Bluetooth</li><li>• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung</li><li>• LED-Beleuchtung vorne</li><li>• Tagfahrlicht</li><li>• Sichere Kabinenverriegelung</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)</li><li>• Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h)</li><li>• Lichtautomatik</li><li>• Scheinwerferhöhe man. verstellbar</li></ul>
---------------------------	--	---	---

<b>Option</b>	. Klimaanlage
---------------	---------------

<b>Motor</b>	<p><b>ISUZU 4JZ1E6N 4 Zylinder.</b> 16 V mit variabler Auslassventilsteuerung und Getriebekaskadenverteilung. DENSO i-Art Common-Rail-Einspritzsystem mit VGS-Turbo (elektronische Steuerung) und Ladeluftkühler. HUBRAUM 2999 cm<sup>3</sup> LEISTUNG 110kW (150 ps) 2800 U/min DREHMOMENT 375 Nm 1280 - 2800 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD -E.</p>
--------------	---

<b>Sicherheit</b>	ABS <b>ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) und ASR</b> <b>LDWS</b> <b>AEBS (Fussgängererkennung)</b> SRS Airbag Fahrer
-------------------	---

<b>Tank</b>	<b>68 L</b> Radstand F - <b>93 L</b> Radstand H	<b>10 L</b> Radstand F - <b>14 L</b> Radstand H Ad-Blue®
-------------	---	--

<b>Getriebe und Differentialübersetzung</b>	6 Gänge MYY6Z - 5.979 - 3.434 - 2.040 - 1.379 - 1.000 - 0.708; Rückwärtsgang 5.701; Differential 4.300 (43/10)
---	--

<b>Getriebeart</b>	<b>Mechanisch</b>	NEES 2
--------------------	-------------------	--------

<b>Chassismasse</b>	Breite 65 mm, Höhe 180 mm, Stärke 4 mm
---------------------	--

<b>Plätze</b>	3
---------------	---

<b>Achsen</b>	2 Hinterachs Antrieb mit Doppelbereifung
---------------	---

<b>Bereifung</b>	Vorne 205/75 R16C Einzelbereifung. Hinten 205/75 R16C Doppelbereifung.
------------------	---

<b>Bremsen</b>	Fussbremse. Scheibenbremse vorne und hinten. Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.
----------------	---

<b>Aufhängung</b>	Vorne und hinten mit parabolischen Blattfedern, ergänzt durch Endanschlag-Gummi; doppelwirkende hydraulische Teleskopstossdämpfer. Stabilisatoren vorne.
-------------------	--

<b>Elektrische Anlage</b>	Nominal Spannung 24V - Generator 90A -Getriebe: 2 x Batterie 70Ah
---------------------------	---

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.