


N 60 B



REV. 2 - APRILE 2023

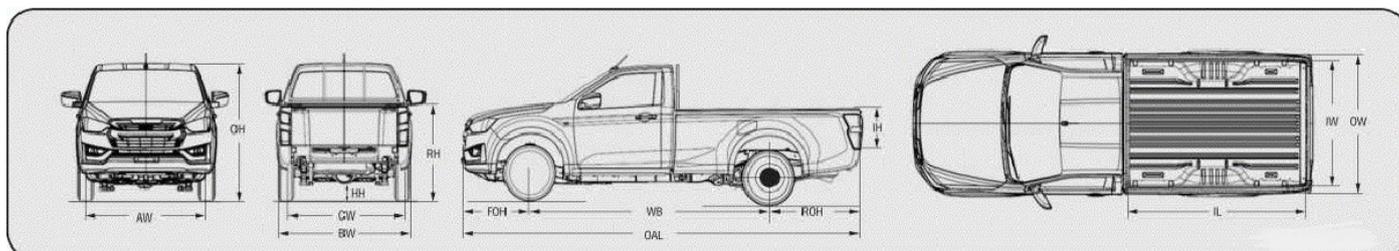

Dimensioni in mm

| OAL | WB | FOH | ROH | OW | IL | IW | IH | AW | BW | CW | OH | HH | RH |
|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| 5.310 | 3.125 | 895 | 1.290 | 1.810 | 2.330 | 1.590 | 465 | 1.555 | 1.760 | 1.555 | 1.770 | 220 | 1.295 |

Motore


Euro 6d



* Immagine a puro scopo illustrativo


| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Potenza Max | 120 kW (164hp) /3600 rpm |
| Coppia Max | 360 Nm /2000-2500 rpm |
| Alesaggio x Corsa | 80 x 94.4 mm |
| Cilindrata | 1,898 cm ³ |
| Rapporto di compressione | 15.9 : 1 |
| Pressione di iniezione | 2500 bar |
| Trattamento Gas di scarico | LNT/DPD + SCR |
| Serbatoio Diesel B7 | 76 ℓ |
| Serbatoio AdBlue ® | 14.5 ℓ |
| Alternatore | 12V - 120A |

4 cil. in linea con doppio albero a camme in testa e 16v, distribuzione a catena ed iniezione elettronica common rail. Turbocompressore a geometria variabile elettroattuato, intercooler raffreddato ad acqua e ricircolo dei gas di scarico tramite doppio EGR raffreddato.

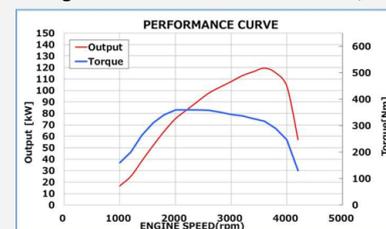

| WLTP | 4X2 | 4X4 |
|------------------------------------|-----|-----|
| Consumi Ciclo Combinato ℓ/100 km | 8,1 | 8,2 |
| Emissioni CO2 ciclo Combinato g/km | 212 | 216 |

| Diametro di volta (m) | |
|-----------------------|--------------|
| WALL TO WALL | CURB TO CURB |
| 13.0 | 12.5 |

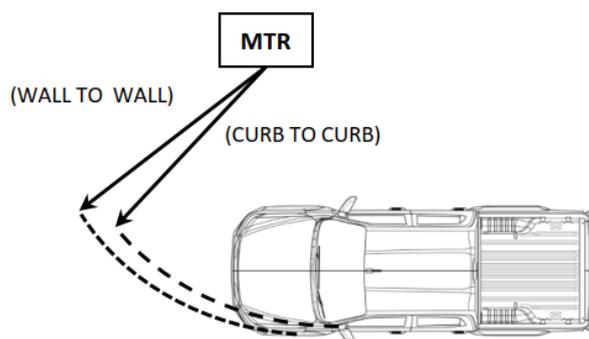

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

PESO VEICOLO

| | Massa Totale a Terra | Capacità di Traino | Massa Totale Combinata | Tara in o.d.m. |
|-----|----------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| 4X2 | 3.000 | 2.500 | 5.500 | 1.870 |
| 4X4 | 3.100 | 3.500 | 6.000 | 1.970 |

RUOTE E PNEUMATICI


| | |
|-----------------|------------------|
| Pneumatici | 205R16C |
| Cerchi | 16"x6.5J Acciaio |
| Ruota di scorta | Acciaio |

OFF ROAD

Protezioni sottoscocca

4X4 inseribile con Shift on the Fly*

* solo per versione 4X4

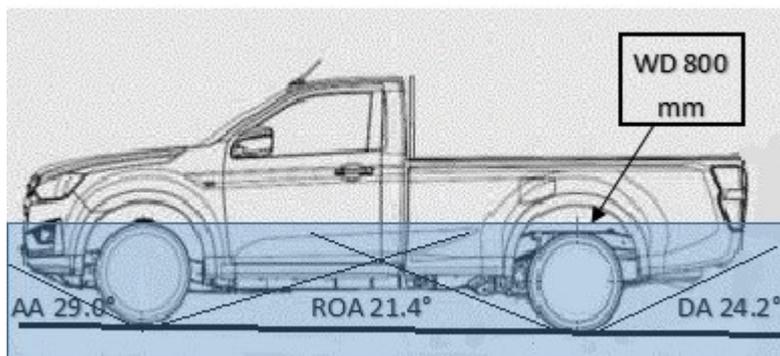

| TRASMISSIONE | 1ST | 2ND | 3RD | 4TH | 5TH | 6TH | R |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| M/T MVL-6S | 4,942 | 2,452 | 1,428 | 1,000 | 0,749 | 0,634 | 4,597 |
| Rapporto al ponte 4.100 (41/10), con riduzione Transfer in 4L (solo per 4X4) 2.482 : 1 | | | | | | | |

SOSPENSIONI ANTERIORI Indipendenti a doppio braccio oscillante con molla elicoidale

FRENI ANTERIORI Dischi ventilati

SOSPENSIONI POSTERIORI A balestra

FRENI POSTERIORI Tamburi

EQUIPAGGIAMENTI DI SERIE

| | | |
|--|---|---|
| Start&Stop | Tergicristalli con sensore pioggia | Accensione automatica fari con abbaglianti automatici |
| Cruise Control | Regolazione lombare sedile conducente | Fari fendinebbia posteriori |
| Comandi volante | Sedile conducente 6 regolazioni manuale | Aria condizionata |
| Limitatore velocità settabile (30 - 160km/h) | Regolazione volante in altezza e profondità | Speaker Porte Anteriori |
| Aiuto Guida in Salita e Discesa (HSA-HDC) | Chiusura con telecomando | 7 Airbag |
| Multi Collision Brake | Maniglia assistenza montante anteriore | Airbag passeggero disattivabile |
| Retrovisori elettrici | Chiamata di emergenza e-Call | |

Sicurezza Attiva Pre-crash

Avvisa e Frena per prevenire collisione -FCW-AEB
 Segnalazione Frenata di Emergenza -ESS

Velocità Assistita

Riconoscimento Segnali stradali – TSR
 Limitazione Velocità intelligente – ISL
 Limitazione Velocità Manuale - MSL

Sistema di mantenimento della corsia

In modo attivo e passivo (LDWS-LDP-EPS)

ISUZU Entertainment

1 DIN Radio, AUX, USB, Bluetooth, DAB

Parabrezza atermico

Aiuta a filtrare Raggi Infrarossi, UVA e UVB

Midi Europe raccomanda: Shell Lubricants

ISUZU si riserva il diritto di modificare specifiche ed equipaggiamenti senza preavviso. Dettagli delle specifiche ed equipaggiamenti menzionati o mostrati in questa brochure possono essere soggetti a modifiche per venire incontro a condizioni locali e richieste governative. Si prega di informarsi presso il proprio concessionario locale ISUZU per dettagli più completi di tutte le modifiche che potrebbero essere richieste.

Nota: Foto non conformi agli standard contrattuali. I colori effettivi della carrozzeria dei veicoli potrebbero variare leggermente dai colori nelle fotografie stampate in questo catalogo.

